

Osnovne karakteristike sistema

- debljina zida profila: 1.3 mm
- širina poliamidne trake: 24 mm
- $U_f = 2.90 \text{ W/m}^2\text{K}$
- okov za euro-žleb
- tri nivoa EPDM zaptivki
- lajsne za staklo su kompatibilne sa drugim sistemima
- mogućnost upotrebe spojnice za upresavanje i spojnica sa klinovima
- staklo ispunjeno od 10 mm do 40 mm
- visoka izdržljivost i performanse
- laka montaža
- sistem pogodan za komercijalne i privatne Objekte

Tehničke specifikacije

mm/o	štok	krilo	T - prečka	skretnica
širina	63	65,2	59,4	
visina	36,8 + 22	41 + 22	30 + 2 x 22	
	56,9 + 22	53 + 22	35,4 + 2 x 22	
širina	76,6	73,1 + 22	45 + 2 x 22	
visina	36,8 + 22	41,6 + 22 (96,6)	94 + 2 x 22	
ugao			parapet	90
širina			59,4	135
	visina		102,6 + 22	90 - 160

Tipologije

F (fiks)

OO (okretno o.)

NO (nagibno o.)

ONO (okretno nagibno o.)


VOU (vrata otvaranje ka unutra)

VOP (vrata otvaranje u polje)



systemi za prozore i vrata

TE62 THERMO ECOPLUS

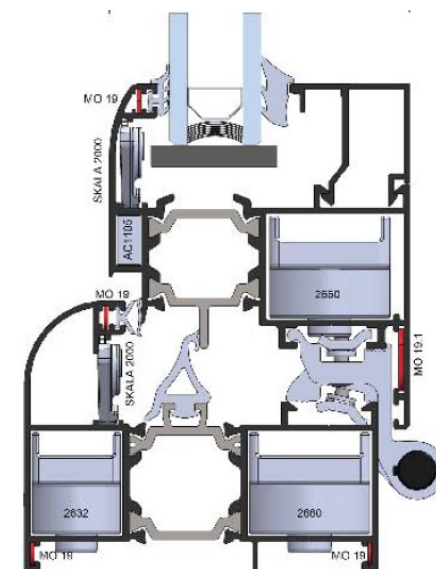

ASISTAL
Aluminium Profiles Company

Osnovne karakteristike sistema

- debljina zida profila: 1.3 mm
- širina poliamidne trake: 24 mm
- $U_f = 2.74 \text{ W/m}^2\text{K}$
- okov za euro-žleb i za PVC profile
- tri nivoa EPDM zaptivki
- lajsne za staklo su kompatibilne sa drugim sistemima
- mogućnost upotrebe spojnice za upresavanje i spojnica sa klinovima
- staklo ispuna od 10 mm do 40 mm
- visoka izdržljivost i performanse
- laka montaža
- sistem pogodan za komercijalne i privatne Objekte

Tehničke specifikacije

mm/o	štok	krilo	T - prečka	skretnica
širina	63	65,2	59,4	
visina	36,8 + 22	59,9 + 22	30 + 2 x 22	
	56,9 + 22	80 + 22	35,4 + 2 x 22	
širina	76,6	48,2 + 22 (103,2)	45 + 2 x 22	
visina	36,8 + 22		94 + 2 x 22	
ugao			parapet	90
širina			59,4	135
visina			102,6 + 22	90 - 160

Tipologije

F (fiks)

OO (okretno o.)

NO (nagibno o.)

ONO (okretno nagibno o.)

VOU (vrata otvaranje ka unutra)


VOP (vrata otvaranje u polje)



sistemi za prozore i vrata

TE62 THERMO ECOPLUS
multipoint


lyctum

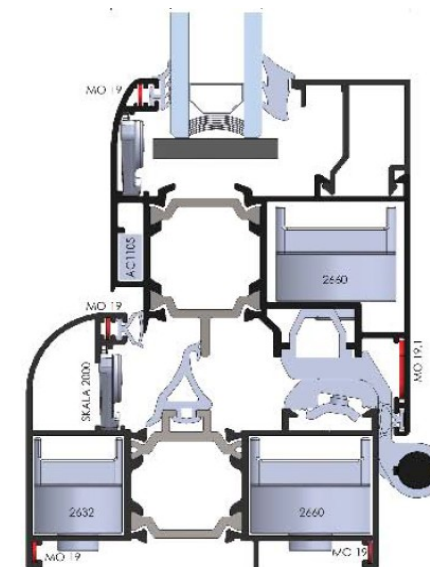

ASISTAL
Aluminium Profiles Company

Osnovne karakteristike sistema

- debljina zida profila: 1.4 mm
- okov za euro-žleb i za PVC profile
- tri nivoa EPDM zaptivki
- lajsne za staklo su kompatibilne sa drugim sistemima
- mogućnost upotrebe spojnice za upresavanje i spojnica sa klinovima
- staklo ispuna od 4 mm do 32 mm
- visoka izdržljivost i performanse
- laka montaža
- sistem pogodan za komercijalne i privatne Objekte

Tehničke specifikacije

mm/o	štok	krilo	T - prečka	skretnica
širina	50	58	49,5	
visina	28,6 + 22	46,4 + 22	26 + 2 x 22	
	36,6 + 22	70,6 + 22	46 + 2 x 22	
širina	60	37,6 + 22 (92,6)		
visina	28,6 + 22			
	36,6 + 22			
širina	78	58,5 (ML)		
visina	36,8 + 22	52 + 22		
		76,2 + 22	parapet	90
širina ugao		43,4 + 22 (98,4)	50	135
			98 + 22	variabilna

Tipologije

F (fiks)

OO (okretno o.)

NO (nagibno o.)

ONO (okretno nagibno o.)

VOU (vrata otvaranje ka unutra)

VOP (vrata otvaranje u polje)





sistemi za prozore i vrata

AS50



lyctum

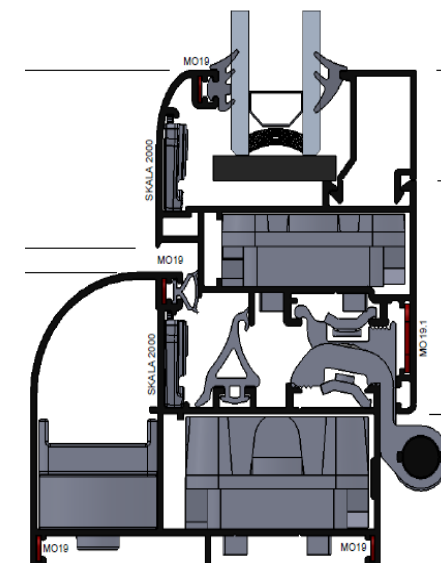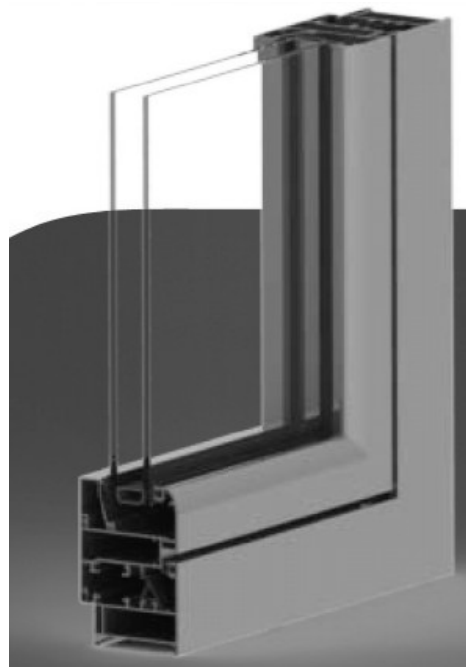

ASISTAL
Aluminium Profiles Company