2015
KATALOG PROIZVODA
DISTRIBUCIJA

GRADIMO POVERENJE

SADRŽAJ

HIDROIZOLACIJA

Sika®MonoSeal 101G 9
SikaTop®-Seal-107 9
Sikalastic®-200W 10
SikaLastic®-152 10
Sikalastic®-1 K 11
SikalaBond®-T8 12
Sika®-MiniPack Waterproofing 12
Sika® MiniPack – Water Plug 13
Sika® SealTape S 13
Sika®-1 14
SikaMur®-InjectoCream 100 15
SikaSwell®-S-2 15

HIDROIZOLACIJA KROVOVA

Sikalastic®-612 16
SikaBlackSeal®-301 16
Sika MultiSeal® 17
Sika BlackSeal®-1 17
Sikaflex®-11 FC+ 18

ELASTIČNO ZAPTIVANJE

Sikaflex®-11 FC+ 21
Sikaflex®-Construction 21
Sikaflex® PRO-3 22
Sanisil® 22
Sikasil® C 23
Sikasil®- Universal 23
Sikacryl® S 24
Sikasil®Pool 24
Sika BlackSeal®-1 25
Sika Boom®-S 25
Sika Boom® G | Sika Boom® GS 26
Sika Bond® FoamFix 26
Sika® MultiSeal 27
SikaSwell®S-2 27
Sika® Waterbars 28
Sika®Primer-3N 28

ELASTIČNO LEPLJENJE

Sikaflex®-11 FC+ 31
SikaBond®-T2 31
SikaBond® AT - Universal 32
SikaBond® AT - Metal 32
Sika®MaxTack 33
SikaBond®-FoamFix 33

LEPLJENJE KERAMIKE

Sika®Primer-11W 37
Sika®Primer-21W 37
SikaCeram®-101 38
SikaCeram®-113 38
SikaCeram®-220 39
SikaCeram®-225 39
SikaCeram®-255 Star Flex 40
SikaCeram®-230 Mosaic 40
SikaBond®-T8 41
SikaCeram® Clean Grout 41
SikaCeram® Epoxy Grout 42
SikaCeram® Epoxy Remover 42
Sikaflex®-11 FC+ 43
SikaBond®-T2 43
Sikasil®-C 44
Sanisil® 44

TERMO FASADE

Sika®-Thermo Coat Fix 47
Sika®-Thermo Coat Net 47

LEPLJENJE PARKETA

SikaBond®-T45 49
SikaBond®-T52 49
SikaBond®-T54 PARQUET 50
SikaLayer®-03 / -05 50
Sika®Level 100 51
Sika®-Primer MB 51
Sikagard® Teak-Oil 52

ANKERISANJE I KRUTO LEPLJENJE

Sika AnchorFix®-1 55
Sika AnchorFix®-2 55
Sika Grout®-212 56
Sikadur®-31 CF 56
Sikadur®-42 57
Sika AnchorFix®-Accessories 57

ADITIVI ZA BETONE I MALTERE

Sika®-1 61
Sika® Latex 62
Sika®- MixPlus 64
Sika®- 4a 64
Plastocrete®N 65
Sika®-Plastment 20R 65
Sika®- ViscoCrete®3077 66
Sika®-ViscoCrete® 5380 66
Sika® Antifreeze /Antigelo OC® 67
SikaCim® Frostschutz 67
Sika®Fibers 68
SikaEstriplast® 68

REPARACIJE

Sika® Latex 71
Sika®MiniPack Repair / Quick fixing 73
Sikadur®-31 73
Sika®Mono Top®910 74
Sika®Mono Top®622 74
Sikaflex®-11 FC+ 75
Sikacryl®-S 75

GOTOVI BETONI I MALTERI

Sika®MiniPack Repair 79
Sika®-MiniPack Quick Fixing 79
Sikaflex®Screed Binder 80
SikaGrout®-212 80
Sika®-Mono Top® 622 81
Sika®-Mono Top® 620 81

PODOVI

Sikafloor®-2540 W 85
Sikafloor®-156 86
Sikafloor®-264 86
Sikafloor®- 400 N Elastic 87
Sikafloor®-ProSeal 87
Sika® Level 110 88
Sikaflex® PRO-3 88

ZAŠTITA I ČIŠĆENJE

Sikagard®- 703 W 91
Sikagard®- 700S 91
Sikagard®- 905W 92
Purigo I - 100 92
Sikagard®-Poolcoat 93
Sikagard®- 680 S 93
Sikagard®- 63 N 94
Sikagard®-Teak-Oil 94
Sika Boom®- Cleaner 95
Sika®- TopClean-T 95

Sika's Tiling System
Sika® MiniPack
Sika® Ceram-103

Know-how
from Site to Shelf
Know-how
from Site to Shelf
Know-how
from Site to Shelf
Sika Tiling System

SIKA - ZA SVAKI VAŠ PROJEKAT

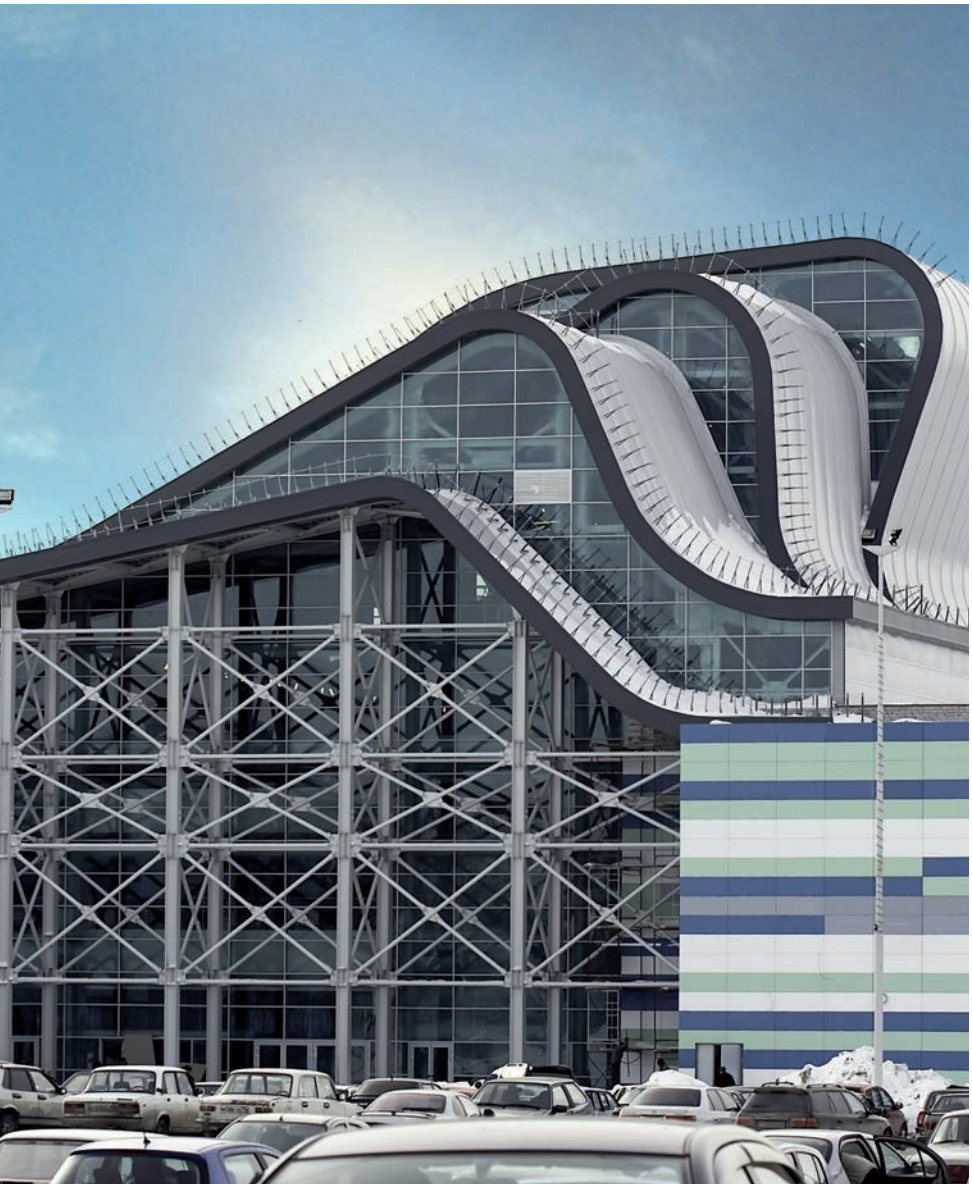

Sika AG je globalno integrisana kompanija za snabdevanje specifičnog tržišta građevinske hemije uz visok stepen iskustva u primeni materijala. Sika je lider u proizvodnji materijala koji se koriste u segmentima lepljenja i zaptivanja, hidroizolacija, ojačavanja i zaštite armirano-betonskih konstrukcija kako u građevinarstvu tako i u industriji.

Sika ima snažnu tradiciju inovativnosti, konstantno stremeći ka novim nivoima savršenosti. To podrazumeva razvoj inovativnih proizvoda i rešenja koja će otvoriti nove mogućnosti kako kompaniji, tako i njenim zaposlenima i partnerima u trgovini i industriji. Sika posluje sa svojim firmama u 80 zemalja sveta. Oko 12.000 zaposlenih povezuje potrošače direktno sa kompanijom Sika i garantuje uspeh svih segmenata poslovnih odnosa.

SIKA - KOMPANIJA SA ISTORIJOM DUGOM 100 GODINA

Sika Zurich

Istorija Sika kompanije počinje 1910, kada je Kaspar Winkler, osnivač Sika kompanije, izmislio i proizveo Sika-1, aditiv za vodonepropusni malter, koji se odmah počeo upotrebljavati za hidroizolaciju Gotthard tunela, omogućujući time Švajcarskoj železnici da izvrši elektrifikaciju ove veoma važne veze između severne i južne Evrope. Kaspar Winkler je prepoznao nadolazeću svetsku, globalnu potrebu za obogaćenim malterima i aditivima za beton i odmah otvorio svoja predstavništva širom sveta. Već 1930-tih, 15 Sika predstavništva u Evropi, SAD, Argentini, Brazilu i Japanu uspostavilo je novo tržište građevinske hemije. Danas je Sika globalni tehnološki i tržišni lider u specijalnim hemijskim proizvodima za građevinu i industriju, obezbeđujući pri tom kompletne sisteme i rešenja problema.

SIKA DISTRIBUCIJA

60 GODINA DISTRIBUCIJE

Istorija Sika distribucije počinje 1940-tih u Evropi i Južnoj Americi, kao spontani odgovor na zahteve potrošača za manjim pakovanjima proizvoda kao i mogućnosti da se ona nabave kod distributera kod kojih su već kupovali druge građevinske materijale.

Nakon nekoliko dekada ceo ovaj koncept razvio se u veoma važan posao u zemljama kao što su Argentina, Kolumbija, Čile, Francuska, Španija, skandinavskim zemljama, Švajcarska, i tokom 1990-tih Sika je pokrenula posebnu diviziju kao svetsku inicijativu predstavljenu kao Sika distribucija.
Danas, Sika distribucija opslužuje i podržava krajnje potrošače u više od 70 zemalja sveta kroz distributivnu mrežu koju predstavlja više od 150.000 distributera.

KNOW-HOW SA NAJVEĆIH GRADILIŠTA U VAŠIM RADNJAMA

Sika isporučuje proizvode visokih performansi koji su se dokazali na najvećim svetskim gradilištima u svetu. Sika kvalitet, ekspertiza i podrška traju dekadama i dostupni su i profesionalcima i privatnim potrošačima kroz veliku distributivnu mrežu naših partnera. Sika proizvodi su na dohvat ruke kod naših partnera farbara, stovarišta građevinskih materijala, parketara, gvožđara, prodavnica alata, home centara i u drugim bolje snabdevenim specijalizovanim prodajama.

Sika građevinska hemija zadovoljava iste visoke standarde kao i njen visok kvalitet proizvoda koji je isti svuda u svetu i to upravo čini Siku pouzdanim i poželjnim partnerom za naše potrošače. Sika, visoko profesionalni proizvodi, čine živote naših dilera i njihovih potrošača lakšim i sigurnijim.

Za detaljna uputstva o primeni materijala konsultujte najnovije tehničke listove proizvoda.

HIDROIZOLACIONA REŠENJA SU POTREBNA u svim vrstama građevine i održavanja, a ne samo na krovovima i spoljnim zidovima ili fasadama. Unutar građevina pored kupatila, rezervoara za vodu i odvodnih sistema, postoje i balkoni i parking platforme koji takođe zahtevaju hidroizolaciju i detaljna rešenja.

Sika hidroizolacioni proizvodi i sistemi uključuju hidroizolacione membrane, tečne membrane, zaptivne trake i hidroizolacione maltere, a uz njih i posebna sistemska rešenja za balkone, parking platforme i kupatila.
Danas, širok spektar Sika hidroizolacionih rešenja i sistema je testiran i korišćen na najvećim i najprestižnijim građevinama širom sveta. Sikina iskustva iz prakse su dovela do visoke stručnosti za svaku primenu hidroizolacije u bilo kom projektu naših partnera u distribuciji.

HIDROIZOLACIJA

Sika®MonoSeal 101G	9
SikaTop®-Seal-107	9
Sikalastic®-200W	10
SikaLastic®-152	10
Sikalastic®-1 K	11
SikalaBond®-T8	12
Sika®-MiniPack Waterproofing	12
Sika® MiniPack – Water Plug	13
Sika® SealTape S	13
Sika®-1	14
SikaMur®-InjectoCream 100	15
SikaSwell®-S-2	15

HIDROIZOLACIJA KROVOVA

Sikalastic®-612	16
SikaBlackSeal®-301	16
Sika MultiSeal®	17
Sika BlackSeal®-1	17
Sikaflex®-11 FC+	18

Sika®MonoSeal 101G

Jednokomponentni cementni hidroizolacioni premaz - mešavina specijalnog cementa i sintetičkih vodonepropusnih aditiva.

UPOTREBA
Omogućava trajnu vodonepropusnost na betonu, ciglama i drugim građevinskim površinama
- Kupatila
- Kuhinje
- Hodnici

Pogodan za zaštitu od površinske kondenzacije

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Izdržava pozitivan pritisak vode
- Nanosi se u 2 sloja
- Lak za upotrebu
- Meša se sa vodom 6,25 lit na 25 kg

POTROŠNJA
Nanosi se na mat vlažnu površinu u dva sloja.
Sušenje između slojeva oko 3h.
Potrošnja 4kg/m² za oba sloja (2,5 mm debljine).
Može se nanositi jačom četkom ili gletericom.

BOJA
Sivi prah

PAKOVANJE
25 kg

SikaTop®-Seal-107

Dvokomponentni elastični hidroizolacioni premaz. Dvokomponentni vodonepropusni, polimer cementni malter koji se sastoji od tečnog polimera i specijalne mešavine na bazi cementa sa aditivima.

UPOTREBA
Za unutrašnju i spoljnu hidroizolaciju površina kao što su beton, cigla i druge građevinske površiname

- Kupatila, kuhinje, hodnike, terase
- Bazeni, liftovska okna
- Podrumi, podzemne garaže, jame ...

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Izdržava pozitivan i manji negativan pritisak vode
- Sprečava karbonizaciju betona
- Ne izaziva koroziju čelika i gvožđa
- Nanosi se u 2 sloja
- Lak za upotrebu
- Poseduje domaći atest za pitku vodu

POTROŠNJA
Nanosi se na mat vlažnu površinu u dva sloja.
Sušenje između slojeva oko 6h.
Potrošnja 4 kg/m² za oba sloja (2,5 mm debljine).
Može se nanositi jačom četkom ili gletericom.

BOJA
Siva

PAKOVANJE
A 6,25 lit, tečnost
B 25 kg, prah

Sikalastic®-200W

Elastični, tečni hidroizolacioni premaz za vlažne prostorije
Sikalastic®-200 W je gotov (spreman) za upotrebu, jednokomponentni, bez sadržaja rastvarača, tečni hidroizolacioni proizvod, koji formira vodonepropusnu, fleksibilnu membranu otpornu na stvaranje pukotina.

UPOTREBA
- Kupatila
- Kuhinje
- Hodnici
- Nanosi se na suve površine

POTROŠNJA
Nanosi se minimum u dva sloja. Sušenje između slojeva oko 2h. Potrošnja 1,2 kg/m² za oba sloja. Može se nanositi četkom ili valjkom. Ne zahteva poseban prajmer. Prajmer sloj se pravi u odnosu 1:1 sa vodom.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Izdržava pozitivan pritisak vode
- Nanosi se najmanje u 2 sloja
- Pogodan za površine sa podnim grejanjem
- Lak za upotrebu
- Paropropusan
- Odlično prijanja na malter, gips, gipsane ploče, keramiku, razne drvene panele...



BOJA
Bež, akrilna disperzija

PAKOVANJE
5 i 10 kg

SikaLastic®-152

Hidroizolacioni dvokomponentni elastični armirani premaz. Dvokomponentni malter ojačan vlaknima, sa vrlo visokim modulom elastičnosti, na bazi cementa, modifikovan sa specijalnim polimerima otpornim na alkalije koji sadrži agregat sitne granulacije i odgovarajuće aditive za vodonepropusnost i zaštitu betonskih konstrukcija.

UPOTREBA
- Za unutrašnju i spoljnu hidroizolaciju površina kao što su beton, cigla i druge građevinske površine
- Kupatila, rezervoari, tankovi, bazeni za plivanje,
- Mostovi, kanali
- Liftovska okna, podrume, podzemne garaže, jame...

POTROŠNJA
Nanosi se na mat vlažnu površinu u dva sloja.
Sušenje između slojeva oko 6 h.
Potrošnja 3,5 kg/m² za oba sloja (2,5 mm debljine).
Nanosi se gletericom.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Izdržava pozitivan i veći negativan pritisak vode
- Sprečava karbonizaciju betona
- Ne izaziva koroziju čelika i gvožđa
- Nanosi se u 2 sloja
- Pogodan za premazivanje betonskih površina koje su izložene naponima zatezanja

BOJA
Siva

PAKOVANJE
A 8 lit, tečnost
B 25 kg, prah

Sikalastic®-1 K

Jednokomponentna, fleksibilna cementna hidroizolacija, ojačana vlaknima

UPOTREBA

Za unutrašnju i spoljnu hidroizolaciju površina kao što su beton, cigla i druge građevinske površine

- Kupatila, rezervoari, tankovi, bazeni za plivanje, mostovi, kanali, balkoni
- Liftovska okna, podrumi, podzemne garaže, jame, na starim keramičkim pločicama
- UV stabilan

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Izdržava pozitivan i negativan pritisak vode
- Sprečava karbonizaciju betona
- Ne izaziva koroziju čelika i gvožđa
- Nanosi se najmanje u 2 do 3 sloja
- Pogodan za premazivanje betonskih površina koje su izložene naponima zatezanja
- Meša se sa 4,5 do 7 lit vode na džak od 22 kg

POTROŠNJA

Nanosi se na mat vlažnu površinu u 2 do 3 sloja
Sušenje između slojeva oko 2-3 h.
Potrošnja 3 kg/m² za oba sloja (2,5 mm debljine).
Može se nanositi četkom, valjkom ili gletericom u zavisnosti od dodate količine vode.



BOJA
Sivi prah

PAKOVANJE
20 kg

HIDROIZOLACIJA KUPATILA SA SikaLastic®-1k

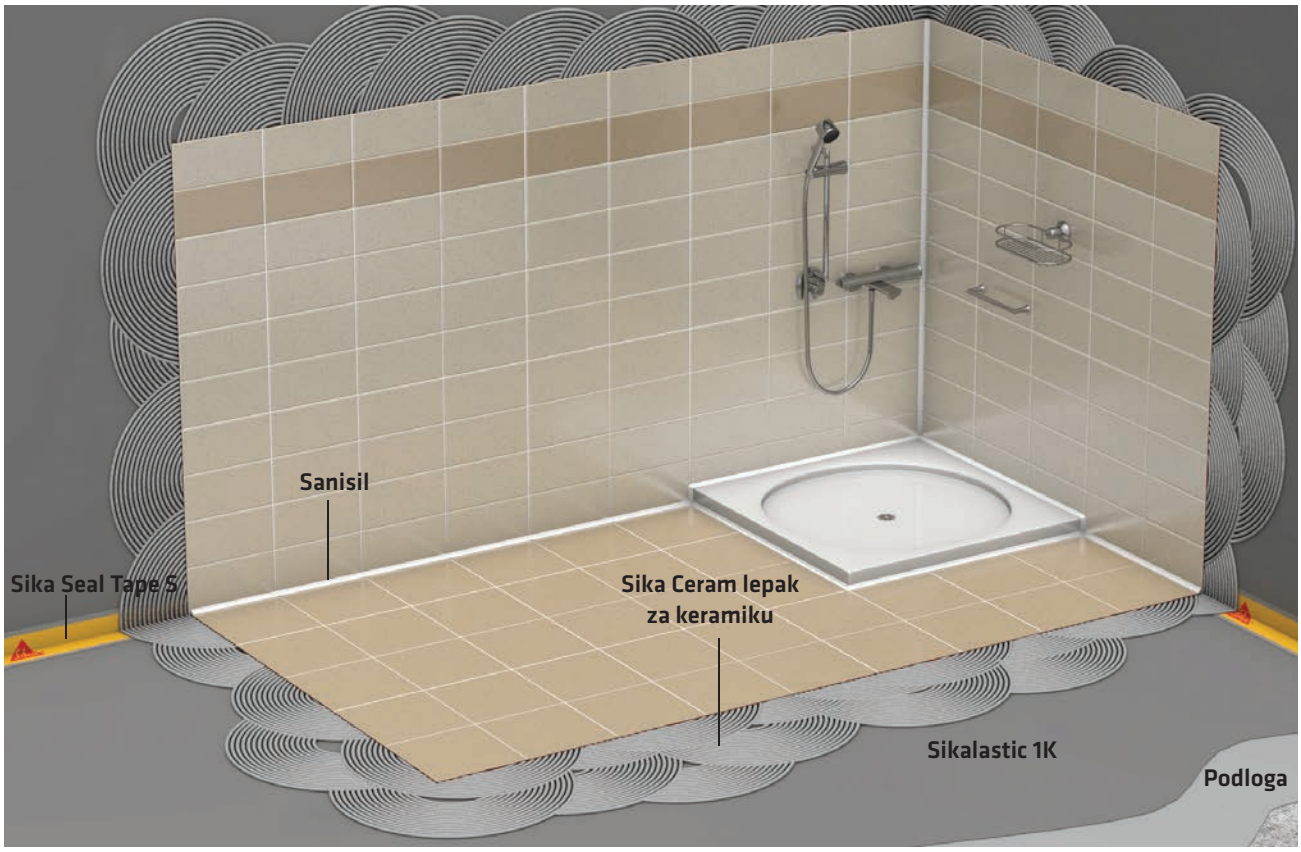

SikalaBond®-T8

Jednokomponentna poliuretanska hidroizolacija

UPOTREBA
- Pravi vodonepropusni sloj i lepi keramičke pločice na beton, malter kao i na postojeće pločice
- Za balkone, terase, kuhinje, kupatila i druge površine stalno izložene kvašenju vodom.

POTROŠNJA
1,5 - 2 kg/m² kao hidroizolacioni sloj
1,5 kg/m² kao sloj za lepljenje
Prohodan nakon 12 - 24 h

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Lepljenje i hidroizolacija sve u jednom proizvodu
- Redukuje prenošenje zvuka, i ublažava buku koraka
- Brzo sazreva
- Lepi direktno na stare keramičke pločice
- Lepi na različite podloge



BOJA
Oker žuta

PAKOVANJA
13,4 kg kanta

Sika®-MiniPack Waterproofing

Jednokomponentni cementni hidroizolacioni premaz

UPOTREBA
- Omogućava trajnu vodonepropusnost na betonu, ciglama i drugim građevinskim površinama
- Kupatila, kuhinje, hodnici
- Pogodan za zaštitu od površinske kondenzacije

POTROŠNJA
Nanosi se na mat vlažnu površinu u dva sloja.
Sušenje između slojeva oko 3 h.
Potrošnja 4 kg/m² za oba sloja (2,5 mm debljine).
Može se nanositi jačom četkom ili gletericom.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Izdržava pozitivan pritisak vode
- Nanosi se u 2 sloja
- Lak za upotrebu
- Meša se sa vodom 1,25 lit na 5 kg

BOJA
Sivi prah

PAKOVANJE
5 kg

Sika® MiniPack – Water Plug

Brzovezujući malter za zaustavljanje prodora vode

UPOTREBA
- Zaustavljanje prodora vode i curenja na podzemnim konstrukcijama, čak i pod dejstvom hidrostatičkog pritiska
- Može da se nanosi na betonske, kamene i opekom zidane građevinske podloge

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Lak za upotrebu: samo ga pomešati sa vodom
- Vezuje se brzo za nekoliko minuta
- Ne spira se čak ni pri visokom pritisku

POTROŠNJA
Zamešati sa vodom onu količinu brzovezujućeg maltera koji se može ugraditi u kratkom roku od 30 sek. Indikator početka vezivanja je osećaj grejanja u ruci. Tako dobijenu smešu treba ručno pritisnuti na mesto prodora vode i držati dok ne prione. Prilikom rada neophodno je nošenje zaštitnih gumenih rukavica i zaštitnih naočara.

BOJA
Sivi prah

PAKOVANJE
Praktično pakovanje, pogodno i za manje radove

Sika® SealTape S

Elastična, vodonepropusna traka za spojeve
Elastična vodonepropusna traka za unutrašnje i spoljašnje lepljenje spojeva i ivica u vlažnim prostorijama

UPOTREBA
- Zatvaranje prodora cevi i spojeva pločica na balkonima, u kupatilima, kuhinjama, bazenima, podrumima, fasadama itd.
- Za unutrašnju i spoljašnju, horizontalnu i vertikalnu upotrebu

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- 70 mm presvučena širina, 120 mm ukupna širina
- Primenjiva na polimer - cementnim i bitumenskim podlogama
- Otporna na: vodu, temperature od -30°C do + 90°C, hemikalije i kiseline
- Lak za upotrebu





BOJA
Traka žute boje

PAKOVANJA
Kutija sa 10 m ili 50 m rolnom, specijalni oblici (utrašnje i spoljašnje ivice, zidne i podne spojeve)

Sika®-1

Aditiv za vodonepropusne maltere
Tečni aditiv za maltere i betone.

UPOTREBA

Za vodonepropusnost maltera i betona spoljašnje i unutrašnje, vertikalne i horizontalne površine:

- Podrumi
- Garaže
- Bazeni
- Tuneli

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Izdržava pozitivan i negativan pritisak vode
- Lak za upotrebu
- Nije korozivan
- Paronepropusan
- U upotrebi više od 100 godina

POTROŠNJA:

TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA: ZA ZIDOVE

Zasićenje podloge vodom. Prskanjem ili slično. Potrebno puno zasićenje i postizanje mat vlažne podloge.

Prva ruka - PRAJMER: napraviti relativno tečnu konzistenciju (kao prajmer ili špric). Napraviti razmeru SIKA 1 : VODA = 1 : 5 u nekom buretu ili slično. Napraviti smesu CEMENT : PESAK = 1 : 1. Nanošenje šricanjem ili nabacivanjem. Debljina 0,5-0,6 cm.

Druga ruka - PRVI SLOJ MALTERA: Odmah (2 - 3 h) nakon "nabacivanja" prajmera naneti drugi sloj koji se spravlja gušćom konzistencijom u odnosu na prvi sloj (klasičan malter). Odnos SIKA 1 : VODA = 1 : 8, a odnos CEMENT : PESAK = 1 : 3 debljina sloja 1 cm. Klasična obrada gleterom.

Treća ruka - DRUGI SLOJ MALTERA: Posle 2 do 3 sata naneti sledeći sloj maltera na potpuno isti način kao PRVI SLOJ MALTERA. Debljina 1 cm.

Četvrta ruka - nakon jednog sata naneti četvrti sloj u debljini od oko 5 mm bez dodatka SIKA 1.

UKUPNA DEBLJINA SLOJA 3 cm, utrošak 0,7 kg SIKA1 / m²

TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA: ZA PODOVE

Zasićenje podloge vodom. Prskanjem ili slično. Potrebno puno zasićenje i postizanje mat vlažne podloge.

Prva ruka - PRAJMER: napraviti relativno tečnu konzistenciju (kao prajmer ili špric). Napraviti razmeru SIKA 1 : VODA = 1 : 5 u nekom buretu ili slično. Napraviti smesu CEMENT : PESAK = 1 : 1. Nanošenje špricanjem ili nabacivanjem. Debljina 0,5-0,6 cm.

Druga ruka - PRVI SLOJ MALTERA: Odmah (2 - 3 h) nakon "nabacivanja" prajmera naneti drugi sloj koji se spravlja gušćom konzistencijom u odnosu na prvi sloj (klasičan malter). Odnos SIKA 1 : VODA = 1 : 8, a odnos CEMENT : PESAK = 1 : 3 debljina sloja 1.5 cm. Klasična obrada gleterom.

Treća ruka - DRUGI SLOJ MALTERA: Posle 2 do 3 sata naneti sledeći sloj maltera na potpuno isti način kao PRVI SLOJ MALTERA. Debljina 1,5 cm.

Četvrta ruka - nakon jednog sata naneti četvrti sloj u debljini od oko 5 mm bez dodatka SIKA 1.

UKUPNA DEBLJINA SLOJA 4 cm, utrošak 1 kg SIKA1 /m²



BOJA

Bledo žuta tečnost

PAKOVANJE

5 kg

SikaMur®-InjectoCream 100

Masa za blokadu i neutralisanje kapilarne vlage
To je novo sistemsko rešenje za blokadu i neutralisanje kapilarne vlage. Nanosi se ubrizgavanjem u prethodno izbušene rupe u zidu prečnika 12mm.

UPOTREBA
- Na čvrstim zidovima od opeke, kamena

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Laka upotreba
- Vodonepropusan
- Ne rastvara se, nezapaljiv
- Po evropskim standardima

POTROŠNJA PO DUŽNOM METRU

Debljina zida u mm	Potrebno kobasica
110	0,15
220	0,30
330	0,51
440	0,70

BOJA
Providan gel

PAKOVANJE
600 gr

SikaSwell®-S-2

Samoekspandirajući zaptivač
Jednokomponentni zaptivač koji bubri u dodiru sa vodom

UPOTREBA
Za zaptivanje delova vodonepropusnih konstrukcija kao što su:
- Konstrukcioni nepomični spojevi
- Šahtovi i prostori oko prolaza cevi
- Rupe i prolazi oko profila kroz zid i kamenih ploča
- Prolazi kablova kroz zid
- Vezni delovi starih i novih objekata

Za reparaciju:
- SikaSwel Profila i Sika Injectoflex-System

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Hidrofoban materijal - nabubri u dodiru sa vodom
- Lak za primenu
- Trajno vodootporan
- Dobro prijanja na većinu građevinskih materijala
- Veoma ekonomičan

BOJA
Crvena

PAKOVANJE
300 ml kartuša, 600 ml monoporcija

Sikalastic®-612

Ekonomična, jednokomponentna, poliuretanska, tečna hidroizolaciona membrana. Očvršćivanje proizvoda se aktivira vlagom iz vazduha, formira gladak i veoma izdržljiv hidroizolacioni sloj.

UPOTREBA

- Hidroizolacija ravnih i kosih krovnih površina
- Upotreba na novosagrađenim objektima ili na sanaciji postojećih objekata
- Odlično prijanjanje na beton, asfalt, krovni filc, ciglu, azbest i cementne podloge (u zavisnosti od stanja)

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Jednokomponentni material
- Primena hladnim postupkom – tokom ugradnje se ne koristi toplota ili plamen
- Može se ojačati ukoliko je potrebno
- Mešavna membrana na bazi MTC tehnologije
- Elastičnost i paropropusnost
- Materijal spreman (bez mešanja) i lak za upotrebu
- Odlično podnosi temperaturne promene
- Jednostavno ojačavanje sistema i obrada detalja
- Bezbedan od kiše gotovo odmah po ugradnji
- Ekonomičan – produžava životni vek propalih krovova
- Dozvoljava podlozi da diše
- Jednostavna sanacija kada je potrebno – nanošenje novog sloja



BOJA
Bela

PAKOVANJA
7,1 kg kanta, 21,3 kg kanta

SikaBlackSeal®-301

Bitumenska masa ispunjena vlaknima za krovne površine
Elastični bitumenski zaptivač, ispunjen vlaknima, za popravku krovnih površina

UPOTREBA

- Na površinama predviđenim za hidroizolaciju, za prekide hidroizolacije, hidroizolacija sastava sa dimnjacima, hidroizolacija podzemnih konstrukcija itd.
- Popravka pukotina i sastava

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Odlično prijanja na beton, malter, bitumen, metal i druge krovne pokrivače
- Ne curi prilikom ugradnje na vertikalnim površinama
- Veoma elastičan – premošćava pukotine
- Otporan na neoksidišuće kiseline i UV zrake

BOJA
Crna

PAKOVANJA
5 kg kanta

Sika MultiSeal®

Višenamenska, samolepljiva, vodonepropusna bitumenska traka
Samolepljiva, bitumenska zaptivna traka sa jednim slojem aluminijumske folije

UPOTREBA
- Brze popravke kod prodora vode i vazduha
- Zaptivna traka opšte namene za popravke krovova, cevi, metalnih elemenata...
- Popravka plastičnih kanalizacionih cevi
- Zaptivanje pukotina i rupa u bitumenskim spojevima i drugim krovnim pločama
- Zaptivanje pukotina ili spojeva u svakodnevnim građevinskim poslovima
- Temperaturno otporna od -20°C do +70°C
- Nije adekvatna za zaptivanje elemenata, koji su opterećeni visokim vodenim pritiskom

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Vrlo laka primena
- Veoma ekonomična
- Odlično prijanja na različite podloge
- Vodonepropusna
- Samolepljiva
- Otporna na UV zračenja
- Otporna na bitumen
- Može se farbati
- Može biti primenjena na niskim temperaturama




BOJA
Mat siva

PAKOVANJA
10 m dužine, širina trake 5 cm i 10 cm

Sika BlackSeal®-1

Zaptivač na bazi bitumena za popravke krovova
Jednokomponentni elastični bitumenski zaptivač

UPOTREBA
- Izolacioni spojevi oko detalja na dimnjacima i krovnim prozorima,
- Saniranje pukotina i rupa
- Popravke oluka
- Idealan za brze popravke krova
- Za nove objekte
  Podloga: zdrava, čista i bez sadržaja kontaminirajućih materija kao što su prašina, cementno mleko, rastresiti delovi, ulje i mast.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Jednokomponentni bitumenski zaptivač
- Vezuje bez prajmera na bitumenske materijale, drvo, beton, metal, ciglu
- Može se koristiti na vlažnim neporoznim materijalima
- Otporan na oscilacije u temperaturi



BOJA
Crna

PAKOVANJA
300 ml kartuša i 600 ml monoporcija

Sikaflex®-11 FC+

Powered by i-Cure® Technology

Jednokomponentna elastična zaptivna masa i višenamenski lepak
Jednokomponentna masa za zaptivanje i višenamenski lepak na poliuretanskoj bazi

UPOTREBA

- Budući da je Sikaflex-11 FC+ istovremeno i zaptivna masa i višenamenski lepak, može se koristiti u mnogo različitih oblasti primene:
- Sikaflex11 FC+ kao zaptivna masa upotrebljiv je za vertikalne i horizontalne spojnice, zvučnu izolaciju cevi između betona i obloga. Spojnice u građevinarstvu, posebno tamo gde je potrebna visoka elastičnost i manji stepen pomeranja. Spojnice sa malim i srednjim pomeranjem, zatvaranje pukotina između delova, zaptivanje sa šavom, zaptivanje instalacionih kanala za cevi, zaptivanje metalnih i konstrukcija od drveta, ventilacionih konstrukcija itd.
- Sikaflex 11 FC+ kao višenamenski lepak je pogodan za unutrašnje i spoljašnje lepljenje prozora, pragova, stepenica, podnih, pokrivnih ploča, dasaka, prefabrikovanih elemenata itd.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Jednokomponentni – spreman za upotrebu
- Elastičan
- Sušenje bez mehurića
- Odlično prianjanje na većinu materijala u građevinarstvu
- Dobra mehanička otpornost
- Otpornost na starenje i vremenske uticaje
- Konzistencija bez curenja
- Bez potrebe podlivanja ili pritezanja lepljenih elemenata
- Ne korodira
- Ublažavanje udara i vibracija

POTROŠNJA / ZAPTIVANJE:

Širina spojnice	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
Dubina spojnice	10 mm	12 – 15 mm	17 mm	20 mm	25 mm
Dužina spojnice / 600 ml	~ 6.0 m	~ 2.5 – 3.0 m	~ 1.8 m	~ 1.2 m	~ 0.8 m
Dužina spojnice / 310 ml	~ 3.0 m	~ 1.5 m	~ 0.9 m	~ 0.6 m	~ 0.4 m

LEPLJENJE:

tačkasto: 1 kartuša za 100 x 3 cm tačaka Sikaflex (prečnik =3c m; debljina = 0.4 cm)
linijski: 1 kartuša za 12 metara Sikaflex-11 FC sa 5 x 5 mm poprečnog preseka. U proseku 0.2 - 0.6 kg/m² u zavisnosti od površine lepljenja.

BOJA

Siva, bela,
braon i crna

PAKOVANJA

310 ml kartuša,
600 ml monoporcija
(kobasica)

UPRKOS ČINJENICI DA zaptivanje spojeva predstavlja vrlo mali deo troškova izgradnje određenog objekta, ono igra ključnu ulogu u održavanju zgrade vodo i vetronepropusnom, kako bi se sprečila ozbiljna šteta i gubitak termoizolacije. Očito, ovi troškovi mogu biti značajni.

Stoga je izbor pravog sredstva za zaptivanje ključan za održavanje ove funkcije tokom radnog veka svake građevine. Ovo postaje sve važnije u stremljenju ka povećanju energetske efikasnosti i održivosti u građevini. U okviru jednog građevinskog projekta postoje mnoge vrste spojeva koji zahtevaju efikasno vodonepropusno zaptivanje, uključujući svu izolaciju, sanitarne, građevinske, pokretne ili dilatacione spojeve u fasadi ili u čitavoj zgradi. Sikin širok spektar zaptivnih masa uključuje proizvode i sisteme koji će obezbediti optimalne performanse i trajnost za sve ove različite spojeve.

ELASTIČNO ZAPTIVANJE

Sikaflex®-11 FC+	21
Sikaflex®-Construction	21
Sikaflex® PRO-3	22
Sanisil®	22
Sikasil® C	23
Sikasil®- Universal	23
Sikacryl® S	24
Sikasil®Pool	24
Sika BlackSeal®-1	25
Sika Boom®-S	25
Sika Boom® G | Sika Boom® GS	26
Sika Bond® FoamFix	26
Sika® MultiSeal	27
SikaSwell®S-2	27
Sika® Waterbars	28
Sika®Primer-3N	28

Sikaflex®-11 FC+

Jednokomponentna elastična zaptivna masa i višenamenski lepak
Jednokomponentna masa za zaptivanje i višenamenski lepak na poliuretanskoj bazi

UPOTREBA

Budući da je Sikaflex-11 FC+ istovremeno i zaptivna masa i višenamenski lepak, može se koristiti u mnogo različitih oblasti primene:

- Sikaflex11 FC+ kao zaptivna masa upotrebljiv je za vertikalne i horizontalne spojnice, zvučnu izolaciju cevi između betona i obloga. Spojnice u građevinarstvu, posebno tamo gde je potrebna visoka elastičnost i manji stepen pomeranja. Spojnice sa malim i srednjim pomeranjem, zatvaranje pukotina između delova, zaptivanje sa šavom, zaptivanje instalacionih kanala za cevi, zaptivanje metalnih i konstrukcija od drveta, ventilacionih konstrukcija itd.
- Sikaflex 11 FC+ kao višenamenski lepak je pogodan za unutrašnje i spoljašnje lepljenje pragova prozora, pragova, stepenica, podnih, pokrivnih ploča, dasaka, prefabrikovanih elemenata itd.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Jednokomponentan – spreman za upotrebu
- Trajno elastičan
- Sušenje bez mehurića
- Odlično prianjanje na većinu materijala u građevinarstvu
- Dobra mehanička otpornost
- Otpornost na starenje i vremenske uticaje
- Konzistencija bez curenja
- Ne korodira
- Ublažavanje udara i vibracija

LEPLJENJE:

Tačkasto: kartuša za 100 x 3 cm tačaka Sikaflex (Prečnik = 3 cm; debljina = 0,4 cm)
Linijski: 1 kartuša za 12 metara Sikaflex -11 FC sa 5 x 5 mm popreč. preseka. U proseku 0,2 - 0,6 kg/m2 u zavisnosti od površ. lepljenja.

Potrošnja / Zaptivanje:

Širina spojnice	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
Dubina spojnice	10 mm	12 -15 mm	17 mm	20 mm	25 mm
Dužina spojnice / 600 ml	~ 6.0 m	~ 2.5 – 3.0 m	~ 1.8 m	~ 1.2 m	~ 0.8 m
Dužina spojnice / 310 ml	~ 3.0 m	~ 1.5 m	~ 0.9 m	~ 0.6 m	~ 0.4 m

BOJA

Siva, bela, braon i crna

PACKAGING

310 ml kartuša,
600 ml monoporcija (kobasica)

Sikaflex®-Construction

Elastični zaptivač za spojeve u građevinarstvu. Jednokomponentni trajno elastični materijal za zaptivanje na bazi poliuretana

UPOTREBA

Pogodan za zaptivanje spojeva u građevinarstvu kao što su:

- Balkonski parapeti
- Vezni spojevi (oko prozora i vrata, fasada, metalnih i betonskih elemenata)
- Spojevi u drvenim i metalnim konstrukcijama

POTROŠNJA

Širina spojnice 10 mm, dubina spojnice 8 mm
Mogućnost ispune-7.5 m sa (600 ml)
Temperaturno otporan od - 40°C do 70°C
Očvršćavanje -1 mm na 24 h pri +23°C i vlažnosti 50%

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Mogućnost dilatacije 25%
- Odlično prijanja za mnoge podloge
- Bez pojave mehurića
- Neleplјiv nakon sušenja
- Velika otpornost na habanje

BOJA

Bela, beton siva, crna i braon

PAKOVANJA

310 ml kartuša, 600 ml monoporcija (kobasica)

Sikaflex® PRO-3

Višenamenski, visokokvalitetni materijal za zaptivanje i lepljenje za unutrašnje i spoljašnje podne spojeve - jednokomponentni trajno elastični zaptivač na bazi poliuretana

UPOTREBA

Višenamenski zaptivač podnih spojeva za:

- Dilatacione i radne spojnice
- Unutrašnju i spoljašnju primenu na pešačkim i saobraćajnim površinama (garaže i parkirališta)
- Skladišta i proizvodne hale
- Površine u industriji hrane
- Spojevi u filtracionim postrojenjima pitkih i otpadnih voda

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Mogućnost dilatacije 25%
- Velika hemijska i mehanička otpornost
- Visoke vrednosti elastičnosti
- Velike mogućnosti primene

POTROŠNJA

Širina spojnice 10 mm, dubina spojnice 8 mm
Mogućnost ispune -7.5 m sa (600 ml)
Temperaturno otporan od - 40°C do 70°C
Očvršćavanje -1 mm na 24 h pri +23°C i vlažnosti 50%



BOJA

Bela, beton siva, crna i braon

PAKOVANJA

310 ml kartuša, 600 ml monoporcija (kobasica)

Sanisil®

Sanitarna silikonska masa za zaptivanje. Jednokomponentni elastični acetatni silikonski zaptivač za sanitarnu upotrebu

UPOTREBA

Pogodan za zaptivanja kod sanitarne ili druge opreme gde se traži visoka otpornost na pojavu plesni i buđi

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Dugotrajna otpornost na pojavu plesni
- Odlično prijanja na veliki broj podloga
- Odlična otpornost na vremenske uslove i UV zračenja

POTROŠNJA

U zavisnosti od primene
Vreme očvršćavanja 1 dan 1,5 mm, 3 dana 4 mm

BOJA

Bela, transparentna

PAKOVANJA

300 ml kartuša

Sikasil® C

Višenamenski sanitarni i građevinski silikon
Jednokomponentni neutralni silikonski kit za građevinsku i sanitarnu upotrebu

UPOTREBA
Kit je visoko elastičan i fleksibilan, odlično prijanja uz neporozne podloge (staklo, metali, drvo, akrilati, keramičke pločice, podloge sa premazima i slično).

POTROŠNJA
Mogućnost dilatacije 25%
Temperaturno otporan od -40°C do +70°C
Vreme očvršćavanja 1 dan 2 mm, 3 dana 4 mm

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Odlična otpornost na vremenske uslove i UV zračenje
- Predviđen za primenu bez prajmera na veliki broj podloga
- Dugotrajno otporan na dejstvo buđi
- Slab miris
- Unutrašnja i spoljašnja primena

BOJA
Bela, transparentna, crna, braon, beton siva

PAKOVANJA
300 ml kartuša

Sikasil®- Universal

Acetatno silikonska masa za zaptivanje
Jednokomponentni acetatni silikon za zaptivanje

UPOTREBA
Veoma elastičan silikon sa izuzetnom adhezionom moći na velikom broju neporoznih podloga.
Za zaptivanje na staklu i kod vodonepropusnog zaptivanja stakla. Izuzetno pogodan za upotrebu na staklu, keramici, keramičkim pločicama i aluminijumu...
Otvoreno vreme prerade (pri 23°C) 25 min.
Temperatura primene od +5°C do +40°C
Širina sastava koji se zaptivaju min 6 mm, dok za širine između 6 i 12 mm, preporučena dubina sastava je 6 mm.
Brzina očvršćavanja 1,5 mm / 24 h
Rok trajanja 12 meseci

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Laka primena pri niskim temperaturama (+5°C)
- Izuzetna otpornost na starenje
- Veoma dobra otpornost na izbeljivanje i pucanje
- Bez rastvarača
- Izuzetna vodootpornost
- Totalno sušenje nakon 12 h
- Nizak modul elastičnosti

BOJA
Transparentna, bela

PAKOVANJA
280 ml kartuša

Sikacryl® S

Elastoplastični silikon za unutrašnje i spoljašnje spojeve
Jednokomponentni akrilni disperzioni silikon

UPOTREBA
Za zaptivanje spojnica i priključaka sa malim naprezanjima na skupljanje i širenje u betonu, gas betonu, malteru, opeci, vlaknastom cementu i drvetu. Primena spolja i iznutra. U normalnim slučajevima prajmer nije potreban. Vidljivo poboljšano prijanjanje na porozne i jako upijajuće podloge. Izvrsno lepljenje i zaptivanje oko vrata i prozora. Ne preporučuje se za lepljene tamo gde je voda konstantno prisutna.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Slabog mirisa
- Laka primena (lako se gletuje)
- Dobro prijanja na beton i drvo
- Mogućnost dilatacije 15%
- Temperaturno otporan od -250°C do + 800°C

BOJA
Bela, siva

PAKOVANJA
300 ml kartuša

Sikasil®Pool

Neutralni slikon za zaptivanje bazena za plivanje i konstantno vlažnih prostora

UPOTREBA
Pogodan za sastave u i oko bazena za plivanje, prostora i područja koja su permanentno pod vodom ili u kontaktu sa vodom, kao što su kupaonice, tuš kabine, svlačionice u sportskim halama, wellnes centri i sl. Zaptivanje između keramike, granita, betona, stakla, metala i ostalih tipičnih građevinskih podloga.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Vodootporan
- Otporan na hlor (pogodan za bazene koji se koriste za plivanje)
- Jako otporan na gljivice (plesni)
- Otporan na UV zračenje i različite vremenske uslove
- Otporan na habanje
- Otporan na koroziju
- Jako elastičan i fleksibilan




BOJA
Providna, bela, siva

PAKOVANJE
300 ml kartuša

Sika BlackSeal®-1

Bitumenska masa za zaptivanje i reparaciju krovova i krovnih elemenata - jednokomponentni elastični bitumenski zaptivač

UPOTREBA

- Izolacioni spojevi oko detalja na dimnjacima i krovnim prozorima,
- Saniranje pukotina i rupa
- Popravke oluka
- Idealan za brze popravke na krovu
- Za stare i nove objekte
- Radna temperatura -20°C do + 70°C
- Očvršćivanje - 2mm na 24h pri +32°C i vlažnosti 50%
  - 4mm na 72h pri +23°C i vlažnosti 50%

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Jednokomponentni bitumenski zaptivač
- Vezuje bez prajmera na bitumenske materijale, drvo, beton, metal, ciglu
- Može se koristiti na vlažnim neporoznim materijalima
- Otporan na oscilacije u temperaturi
- Mogućnost dilatacije 5%



BOJA
Crna

PAKOVANJA
300 ml kartuša, 600 ml monoporcija

Sika Boom®-S

Ekspandirajuća poliuretanska pena
Jednokomponentna ekspandirajuća poliuretanska pena

UPOTREBA

- Pena za izolaciju, fiksiranje i popunjavanje protiv buke, hladnoće i prodora vazduha.
- Za popunjavanje i izolaciju spojnih delova oko prozora, štokova, cevnih prolaza, klima-uređaja, kod vodoinstalaterskih radova, kutija za roletne...
- Velike šupljine raditi u više slojeva, a posle prskati vodom
- Temperaturna otpornost od - 40°C do +80°C
- Otvorena boca mora se upotrebiti u roku od 4 nedelje

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Laka primena pri niskim temperaturama (+5°C)
- Kontrolisano ekspandiranje
- Odličan izolator
- Odlično prigušenje buke
- Otpornost na starenje
- Totalno sušenje nakon 12 h
- Ne oštećuje ozonski omotač
- Vodootporna





BOJA
Pesak žuta

PAKOVANJA
750 ml konzerva, 500 ml konzerva

Sika Boom® G | Sika Boom® GS

Ekspandirajuća poliuretanska pena za profesionalnu primenu
Jednokomponentna ekspandirajuća poliuretanska pena

UPOTREBA
- Pena za izolaciju, fiksiranje i popunjavanje protiv buke, hladnoće i prodora vazduha.
- Za popunjavanje i izolaciju spojnih delova oko prozora, štokova, cevnih prolaza, klima-uređaja, kod vodoinstalaterskih radova, kutija za roletne...

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Laka kontrola istiskanja
- Lako doziranje
- Visok stepen prilagodljivosti
- Bez zapušavanja pri nanošenju pištoljem
- Kontrolisano ekspandiranje
- Odličan izolator
- Odlično prigušenje buke
- Otporan na starenje
- Ne oštećuje ozonski omotač

BOJA
Pesak žuta

PAKOVANJA
750 ml kartuša

Sika Bond® FoamFix

Nisko-ekspandirajuća poliuretanska pena. Poliuretanska pena za brzo fiksiranje i lepljenje izolacionih ploča na razne podloge.

UPOTREBA
- Brzovezujuća pena za lepljenje izolacionih materijala
- Ploče ekstrudiranog polistirena - XPS (Stirodur)
- Stiropor – EPS
- Ploče od drvenih vlakana
- Ploče od plute
- Poliuretanske PUR/PIR izolacione ploče sa bitumenom
- Mineralna vuna
- Gips karton ploče

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Jednostavna, brza i čista upotreba
- Veoma ekonomičan proizvod: boca je dovoljna za 13m²
- Pogodno za upotrebu na unutrašnjim, spoljašnjim, vertikalnim i horizontalnim površinama
- Jako inicijalno lepljenje
- Odlična prionjivost na većinu podloga u građevinarstvu
- Nema oštećenja podloge prilikom fiksiranja materijala





BOJA
Pesak žuta

PAKOVANJA
750 ml kartuša

Sika® MultiSeal

Višenamenska, samolepljiva, vodonepropusna bitumenska traka. Samolepljiva, bitumenska zaptivna traka sa jednim slojem aluminijumske folije.

UPOTREBA

- Brze popravke curenja, prodora vazduha...
- Zaptivna traka opšte namene za popravke krovova, cevi, metalnih elemenata...
- Popravka plastičnih kanalizacionih cevi
- Zaptivanje pukotina ili spojeva u skakodnevnim građevinskim poslovima
- Temperaturno otporna
- Nije adekvatna za zaptivanje elemenata, koji su opterećeni visokim vodenim pritiskom

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Vrlo laka primena
- Veoma ekonomična
- Odlično prijanja na različite podloge
- Vodonepropusna
- Samolepljiva
- Otporna na UV zračenja
- Otporna na bitumen
- Može se farbati
- Može biti primenjena na niskim temperaturama



BOJA
Mat siva

PAKOVANJA
10 m dužine, širina trake 5 cm i 10 cm

SikaSwell®S-2

Samoekspandirajuća masa za zaptivanje. Jednokomponentna samoekspandirajuća masa koja bubri u dodiru sa vodom.

UPOTREBA

Za zaptivanje delova vodonepropusnih konstrukcija kao što su:

- Konstrukcioni nepomični spojevi
- Šahtovi i prostor i oko prolaza cevi
- Rupe i prolazi oko profila kroz zid i kamene ploče
- Prolazi kablova kroz zid
- Vezni delovi starih i novih objekata
- Za reparaciju
- SikaSwell Profila i Sika Injectoflex-System
- Ekspandirajuće osobine su smanjene u slanoj vodi

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Ekspandira u dodiru sa vodom
- Lak za primenu
- Trajno vodootporan
- Dobro prijanja na većinu građevinskih materijala
- Veoma ekonomičan

BOJA
Crvena

PAKOVANJA
300 ml kartuša, 600 ml monoporcija

Sika® Waterbars

PVC vodonepropusne trake za zaptivanje sastava i dilatacija
Trajno elastična vodonepropusna PVC traka za sastave betoniranja

UPOTREBA

Sika Waterbars trake se mogu upotrebljavati svuda gde su prisutni visoki pozitivni i negativni pritisci vode:

- Upotrebljavaju se prilikom obezbeđivanja vodonepropusnosti rezervoara, brana, fabrika za preradu i tretman voda, mostova, bazena za plivanje, odvodnih kanala, bazena za plivanje, vlažnih prostorija i sl.
- Zadržava vodu izvan podzemnih garaža, tunela, podruma, balkona, skladišta i sl.

TIPOVI TRAKA

- Centralno i površinski postavljene Waterbars trake se koriste za konstruktivne sastave (sive trake) i za dilatacione sastave (žute trake)

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Upotrebljive za visoke vodene pritiske
- Fleksibilne
- Lake za upotrebu / spajanje
- Mogu se prefarbavati
- Trajno otporne na morsku vodu, kontaminirane vode i soli za odmrzavanje puteva






BOJA
Siva i žuta

PAKOVANJA
15 i 30 m rolna

Sika®Primer-3N

Jednokomponentni transparentni prajmer za porozne podloge i metal

UPOTREBA

- Može se nanositi na suvu ili slabo vlažnu, poroznu podlogu i metal.
- Dobro navlažiti podlogu prajmerom i ostaviti 20 minuta da deluje.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Lako nanošenje na podlogu
- Poboljšava prionjivost masa za lepljenje i zaptivanje
- Konsoliduje, učvršćava podlogu





BOJA
Transparentna

PAKOVANJA
250 ml boca, 1 l boca

EBT+

TEHNOLOGIJA LEPLJENJA je veoma napredovala u poslednjih 30 godina, a Sika je predvodnik u razvoju kako rešenja za kruto, tako i rešenja za elastično lepljenje. Ova rešenja imaju gotovo neograničen broj različitih primena u izgradnji i održavanju građevina.

Glavne prednosti adhezivnog lepljenja u odnosu na mehaničko vezivanje je u brzini i pristupačnosti, a sve bez žrtvovanja trajnosti. Druge važne prednosti su to što nema potrebe za bušenjem podloge - bilo betona ili neke druge. Sika elastično adhezivno lepljenje nudi širok spektar adhezivnih rešenja sa proizvodima i sistemima koji su pogodni i za vibracije i temperaturna kolebanja kod različitih materijala i podloga.

ELASTIČNO LEPLJENJE

Sikaflex®-11 FC+	31
SikaBond®-T2	31
SikaBond® AT - Universal	32
SikaBond® AT - Metal	32
Sika®MaxTack	33
SikaBond®-FoamFix	33

Sikaflex®-11 FC+

Jednokomponentna elastična zaptivna masa i višenamenski lepak
Jednokomponentna masa za zaptivanje i višenamenski lepak na poliuretanskoj bazi

UPOTREBA

Budući da je Sikaflex-11 FC+ istovremeno i zaptivna masa i višenamenski lepak, može se koristiti u mnogo različitih oblasti primene:

- Sikaflex11 FC+ kao zaptivna masa upotrebljiv je za vertikalne i horizontalne spojnice, zvučnu izolaciju cevi između betona i obloga. Spojnice u građevinarstvu, posebno tamo gde je potrebna visoka elastičnost i manji stepen pomeranja. Spojnice sa malim i srednjim pomeranjem, zatvaranje pukotina između delova, zaptivanje sa šavom, zaptivanje instalacionih kanala za cevi, zaptivanje metalnih i konstrukcija od drveta, ventilacionih konstrukcija itd.
- Sikaflex 11 FC+ kao višenamenski lepak je pogodan za unutrašnje i spoljašnje lepljenje pragova prozora, pragova, stepenica, podnih, pokrivnih ploča, dasaka, prefabrikovanih elemenata itd.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Jednokomponentan – spreman za upotrebu
- Fleksibilan i elastičan
- Sušenje bez mehurića
- Odlično prijanja na većinu materijala u građevinarstvu
- Dobra mehanička otpornost
- Otpornost na starenje i vremenske uticaje
- Konzistencija bez curenja
- Bez potrebe podlivanja ili pritezanja lepljenjih elemenata
- Ne korodira
- Ublažavanje udara i vibracija

Lepljenje:

Tačkasto: kartuša za 100 x 3 cm tačaka Sikaflex (prečnik = 3 cm; debljina = 0,4 cm)
Linijski: 1 kartuša za 12 metara Sikaflex -11 FC sa 5 x 5 mm popreč. preseka. U proseku 0,2 - 0,6kg/m² u zavisnosti od površine lepljenja.

Potrošnja / Zaptivanje:

Širina spojnice	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
Dubina spojnice	10 mm	12 -15 mm	17 mm	20 mm	25 mm
Dužina spojnice / 600 ml	~ 6.0 m	~ 2.5 – 3.0 m	~ 1.8 m	~ 1.2 m	~ 0.8 m
Dužina spojnice / 310 ml	~ 3.0 m	~ 1.5 m	~ 0.9 m	~ 0.6 m	~ 0.4 m

BOJA
Siva, bela, braon i crna

PAKOVANJA
310 ml kartuša,
600 ml monoporcija (kobasica)

SikaBond®-T2

Visokoelastičan lepak za višenamensko lepljenje
Jednokomponentni lepak na bazi poliuretana

UPOTREBA

- Snažni građevinski lepak
- Pogodan za lepljenje prozorskih okvira, pragova, gazišta, drvenih sokli, podne daske, lamperije, prefabrikovanih elemenata itd.
- Odlično prijanja na beton, opeku, kamen, crep, drvo, aluminijum, čelik, malter, poliuretan, PVC, poliester itd.
- Potrošnja: u zavisnosti od načina upotrebe.
  Vreme očvršćavanja 4 mm za jedan dan
  Trajno temperaturno otporan od 0 40°C do +90°C

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Jednokomponentan, spreman za upotrebu
- Snažno početno vezivanje (čvrstoća svežeg lepka) brzo očvršćava
- Nije potrebno zalivanje zalepljenih delova
- Jako prijanjanje na veliki broj različitih površina
- Elastični lepak sa mogućnošću prigušivanja zvukova
- Smanjuje vibracije (otporan na vibracije i udarce)
- Kompenzuje neujednačenost podloge
- Nije korozivan
- Visoka postojanost na vremenske uslove i starenje
- Lepak može da se brusi



BOJA
Bela, siva

PAKOVANJE
300 ml kartuša

SikaBond® AT - Universal

Visoko elastični lepak za višenamensku upotrebu bez prajmera
Jednokomponentni elastični lepak na bazi hibrid poliuretana

UPOTREBA

- Za unutrašnje i spoljašnje lepljenje na poroznim i neporoznim - glatkim podlogama
- Prikladan za lepljenje skoro svih vrsta materijala, uključujući tvrdi PVC, GFRP, drvo, keramičke pločice, ciglu, beton, metal, oluka, zaptivanje fuga u podovima, prefabrikata i dr.
- Izuzetna čvrstoća na kidanje, odlična ugradljivost i ne curi u vertikalnim spojnicama.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Na bazi poliuretan-hibrid tehnologije
- Brzo očvršćavanje
- Ne sadrži rastvarače
- Trajno elastičan
- Bez mirisa
- Smanjuje vibracije
- Otporan na UV zrake i vremenske uslove
- Laka aplikacija, običnim pištoljem za kartuše
- Unutrašnja i spoljašnja primena

BOJA
Bela, siva

PAKOVANJA
300 ml kartuša

SikaBond® AT - Metal

Specijalni građevinski lepak za proizvode od metala bez prajmera
Jednokomponentni elastični lepak na bazi hibrid poliuretana

UPOTREBA

- Visoko elastični lepak i zaptivna anti-korozivna smesa. Bez upotrebe prajmera na metalima. Za elastično lepljenje i zaptivanje metala na fasadi, krovnih detalja, krovnih pokrivača, krovnih kupola itd.
- Odlično prijanja na porozne i glatke podloge, specijalno na metal, uključujući bakar, aluminijum, čelik, nerđajući čelik kao i na velikom broju različitih plastičnih materijala.
- Izuzetna čvrstoća na kidanje, odlična ugradljivost, ne curi u vertikalnim spojnicama.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Na bazi poliuretan-hibrid tehnologije
- Brzo očvršćavanje, bez skupljanja
- Ne sadrži rastvarače ni silikone
- Trajno elastičan
- Bez mirisa
- Smanjuje vibracije
- Otporan na UV zrake i vremenske uslove
- Laka aplikacija, običnim pištoljem za kartuše
- Unutrašnja i spoljašnja primena otporan od -40°C do +90°C

BOJA
Bakar, siva, braon

PAKOVANJA
300 ml kartuša

Sika®MaxTack

Snažan moment lepak na akrilnoj bazi
Višenamenski lepak za lepljenje građevinskih materijala

UPOTREBA
- Višenamenski moment lepak visoke čvrstoće za lepljenje građeviskih materijala u unutrašnjim i natkrivenim spoljašnjim prostorijama
- Odlična adhezija na razne porozne materijale kao što su beton, malter, drvo, farbane podloge
- Pogodan za lepljenje dekorativnih delova podnih obloga, drvenih okvira i ramova, terakota pločica, lajsni i panela od stiropora, drvenih lajsni, profila od tvrdog PVC-a

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Odlična obradivost
- Snažno inicijalno lepljenje
- Bez mirisa
- Bez mehaničkih fiksera
- Za unutrašnju upotrebu na zidovima i plafonu
- Upotreba na spoljnim zidnim površinama koje su pokrivene (nadstrešnice, balkoni)
- Lepljenje na najraznovrsnijim tipovima podloga



BOJA
Bela

PAKOVANJA
300 ml kartuša,
100 ml tuba

SikaBond®-FoamFix

Nisko-ekspandirajuća poliuretanska pena. Poliuretanska pena za brzo fiksiranje i lepljenje izolacionih ploča na razne podloge.

UPOTREBA
Brzovezujuća pena za lepljenje izolacionih materijala
- Ploče ekstrudiranog polistirena - XPS (Stirodur)
- Stiropor – EPS
- Ploče od drvenih vlakana
- Ploče od plute
- Poliuretanske PUR/PIR izolacione ploče sa bitumenom
- Mineralna vuna
- Gips karton ploče

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Jednostavna, brza i čista upotreba
- Veoma ekonomičan proizvod: boca je dovoljna za 13m²
- Pogodno za upotrebu na unutrašnjim, spoljašnjim, vertikalnim i horizontalnim površinama
- Jako inicijalno lepljenje
- Odlična prionjivost na većinu podloga u građevinarstvu
- Nema oštećenja podloge prilikom fiksiranja materijala




BOJA
Pesak žuta

PAKOVANJA
50 ml sprej boca,
500 ml sprej boca

ZA KVALITETNE I TRAJNE ZAVRŠENE RADOVE od suštinske je važnosti obezbediti kako odgovarajući kvalitet lepka za keramiku i fug mase, tako i potpuni razvoj i ugradnju sistema koji obuhvata pravilnu pripremu podloge, hidroizolaciju i zaptivanje u skladu sa potrebama projekta. Na izbor materijala utiče spoljašnja ili unutrašnja primena, ali i veličina i tip obloge koju želite da postavite. Sika može da ponudi specijalne sisteme za novogradnju, ali i renoviranje, sa kvalitetnim rešenjima koja će obezbediti dugotrajnost obavljenog posla.

LEPLJENJE KERAMIKE

Sika®Primer-11W	37
Sika®Primer-21W	37
SikaCeram®-101	38
SikaCeram®-113	38
SikaCeram®-220	39
SikaCeram®-225	39
SikaCeram®-255 Star Flex	40
SikaCeram®-230 Mosaic	40
SikaBond®-T8	41
SikaCeram® Clean Grout	41
SikaCeram® Epoxy Grout	42
SikaCeram® Epoxy Remover	42
Sikaflex®-11FC+	43
SikaBond ®-T2	43
Sikasil ®-C	44
Sanisil®	44

Sika®Primer-11W

Osnovni premaz (prajmer) na bazi sintetičke smole namenjen za pripremu podloga na bazi gipsa ili cementa. Osnovni premaz na bazi organskih kopolimera i specijalnih aditiva u vodenoj emulziji koji se koristi kao prajmer za podloge na bazi cementa i gipsa, gipsane ploče ili gips karton ploče, anhidritne košuljice ili beton.

UPOTREBA

- Obrada podloga od gipsa ili gips kartona na koje se naknadno nanose lepkovi na bazi cementa ili maltera
- Obrada površina za veoma upijajuće cementne košuljice ili malter, pre nanošenja lepkova na bazi cementa, maltera ili samoizravnavajućih masa





BOJA
Crvena

PAKOVANJE
2 i 5 kg

Sika®Primer-21W

Osnovni premaz na bazi epoksidnih smola, punila i specijalnih aditiva u vodenoj disperziji koji se koristi kao prajmer sloj ili vezni most za nekoliko vrsta podloga.

UPOTREBA

Sika® Primer-21 W se nanosi na upijajuće i neupijajuće podloge, kao što su: stare keramičke pločice, drvo, PVC, linoleum, podloge na bazi cementa, gipsane i anhidritne podloge, gipsane ploče. Pakovanje dobro protresite pre upotrebe proizvoda. Sika® Primer-21 W nanesite u samo jednom sloju pomoću četke, ravne četke ili valjka dok potpuno ne pokrijete površinu. Neobrađene površine su uočljive zbog svetlo plave boje proizvoda.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Obrada upijajućih ili manje upijajućih površina, kao što su: beton, cementne košuljice, gips, gipsane ploče, anhidritne podloge, drvo i iverica pre nanošenja lepkova, glet mase ili cementnih samorazlivnih masa
- Za nanošenje lepkova ili glet masa klase C2 (EN 12004) na neupijajuće podloge, kao što su: keramičke pločice (glazirana opeka, obloge od poliranog kamena itd.), epoksidni premazi, materijali od kamena, PVC, linoleum.




BOJA
Plava

PAKOVANJE
5 i 25 kg

SikaCeram®-101

Lepak na bazi cementa za tankoslojno lepljenje keramičkih pločica
Cementni lepak za visokoupijajuće keramičke pločice za unutrašnja (vertikalna i horizontalna) lepljenja u tankom sloju

UPOTREBA
Sika Ceram 101 se koristi za unutrašnje lepljenje keramičkih pločica u:
- Kupatilima
- Kuhinjama
- Podrumima i drugim unutrašnjim prostorijama
- Nanosi se u debljini do 10 mm

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Odlično prijanja na većinu podloga
- Otporan na vremenske uslove i vodootporan
- Klasa C1



BOJA
Siva

PAKOVANJA
25 kg vreća

SikaCeram®-113

Visokokvalitetni cementni lepak za keramičke pločice, visokih performansi, za tankoslojnu primenu. Visokokvalitetni cementni lepak, spreman za upotrebu uz dodatak vode za lepljenje keramičkih pločica

UPOTREBA
Sika® Ceram-113 može se koristiti za unutrašnja i spoljašnja lepljenja na/kod:
- Zidova i klasičnih podova
- Kuhinja i kupatila
- Keramičke pločice, prirodni i veštački kamen
- Sve vrste visoko upijajućih keramičkih pločica, osim onih veoma malo upijajućih, kao što su glazirane
- Nanosi se gleterom u debljini do 10 mm sa potrošnjom od 2 - 5 kg/m²

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Odlično prijanja na: beton, malter, ciglu, kamen klasa C1TE
- Lak za primenu, odlična obradivost i tiksotropnost

BOJA
Siva

PAKOVANJA
Vreća 5 kg i 25 kg

SikaCeram®-220

Visokokvalitetni, polimerom modifikovani, cementni lepak za podne i zidne keramičke pločice, za spoljašnju i unutrašnju upotrebu, smanjenog klizanja i produženog otvorenog vremena.

UPOTREBA

Sika® Ceram-220 je pogodan za lepljenje sledećih vrsta visoko i nisko upijajućih pločica:

- Lepljenje keramičkih i staklenih mozaik pločica, kamenih i klinker pločica, prirodnog i veštačkog kamena, granita, mermera, lepljenih na standardne podloge u građevinarstvu ili podloge sa ograničenim naprezanjem, na nove ili već postojeće podloge na zidnim i podnim površinama.
- Jaka tiksotropna svojstva proizvoda omogućavaju lepljenje pločica, i onih velike težine, na vertikalnim površinama
- Kuhinje i kupatila
- Balkoni i terase (i preko starih pločica)
- Pogodan za unutrašnju i spoljnu upotrebu

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Klasa C2TE
- Upotreba preko standardnih košuljica, cementnih i disperzionih hidroizolacija
- Može se koristiti na podlogama sa podnim grejanjem
- Lepljenje preko postojećih pločica
- Jednostavno korišćenje, odlična obradivost i tiksotropna konzistencija
- Otpornost na vodu i atmosferske uticaje





BOJA
Siva

PAKOVANJA
Vreća 5 kg i 25 kg

SikaCeram®-225

Visokokvalitetni polimer cementni lepak za keramičke pločice, visokih performansi. Visokokvalitetni fleksibilni, cementni lepak, spreman za upotrebu uz dodatak vode za lepljenje visoko i slaboupijajućih keramičkih pločica, za spoljašnju i unutrašnju upotrebu

UPOTREBA

Sika® Ceram-225 je pogodan za lepljenje sledećih vrsta visoko i nisko upijajućih pločica:

- Lepljenje keramičkih i staklenih mozaik pločica, kamenih i klinker pločica, prirodnog i veštačkog kamena, granita, mermera, lepljenih na standardne podloge u građevinarstvu ili podloge sa ograničenim naprezanjem, na nove ili već postojeće podloge na zidnim i podnim površinama.
- Jaka tiksotropna svojstva proizvoda omogućavaju lepljenje pločica, i onih velike težine, na vertikalnim površinama
- Kuhinje i kupatila
- Balkoni i terase (i preko starih pločica)
- Pogodan za unutrašnju i spoljnu upotrebu

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Klasa C2TE S1
- Upotreba preko standardnih košuljica, cementnih i disperzionih hidroizolacija
- Može se koristiti na podlogama sa podnim grejanjem
- Lepljenje preko postojećih pločica
- Jednostavno korišćenje, odlična obradivost i tiksotropna konzistencija
- Otpornost na vodu i atmosferske uticaje





BOJA
Siva

PAKOVANJE
Vreća 5 kg i 25 4kg

SikaCeram®-255 Star Flex

Cementni praškasti lepak za lepljenje keramičkih pločica velikih dimenzija, klase C2TE S2 prema standardu EN 12004. Prethodno pripremljena, praškasta mešavina veoma otpornih cemenata, odabranih silikonskih/kvarcnih mineralnih punila sa specijalnim dodacima i visokim sadržajem polimera. Može se koristititi za polaganje u bazenima i visoko opterećenim područjima.

UPOTREBA

- Lepljenje keramičkih pločica svih tipova, gres porcelana, čak i u velikim dimenzijama
- Lepljenje mermera, prirodnog kamena pod uslovom da nije osetljiv na vodu
- Lepljenje na podove sa podnim grejanjem, vodeni sistemi
- Pogodan za unutrašnju i spoljnu upotrebu
- Pogodan za lepljenje preko postojećih podnih obloga istog tipa, bez upotrebe predpremaza
- Pogodan je za upotrebu u područjima gde se zahtevaju visoke performanse lepka kao što su industrijsko okruženje, bazeni ili fasade
- Na podnim i zidnim površinama
- Tačkasto lepljenje izolacionih ploča od stiropora, poliuretanske pene, kamene ili staklene vune.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Bez vertikalnog klizanja
- Produženo otvoreno vreme za rad
- Otporan na mraz
- Jednokomponentan
- Može se nanositi u sloju debljine do 15 mm



BOJA
Bela ili siva

PAKOVANJE
25 kg

SikaCeram®-230 Mosaic

Ultra beli, praškasti lepak, namenjen za polaganje staklenog mozaika. Klasa C2TE prema EN 12004. Ultra beli praškasti lepak namenjen za polaganje staklenog mozaika, mešavina veoma otpornih cemenata, sa visokim sadržajem polimera, odabranih silikonskih/kvarcnih mineralnih punila sa specijalnim dodacima.

UPOTREBA

- Polaganje staklenog mozaika.
- Polaganje svih vrsta keramičkih pločica.
- U spoljašnjem i unutrašnjem prostoru, na podnim i zidnim površinama
- Lepljenje na podove sa podnim grejanjem, vodeni sistemi
- U unutrašnjem prostoru, pogodan za lepljenje preko postojećih podnih obloga istog tipa, bez upotrebe predpremaza
- Pogodan je za upotrebu u područjima gde se zahtevaju visoke performanse lepka kao što su bazeni i fasade

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Ultra beli
- Odlična obradivost
- Otporan na mraz
- Bez vertikalnog klizanja
- Produženo otvoreno vreme za rad

Zamešan sa SikaCeram® T-Latex S1, razblaženim vodom u odnosu 1:1, može se koristiti za polaganje staklenog mozaika sa mrežicom na poleđini u bazenima.

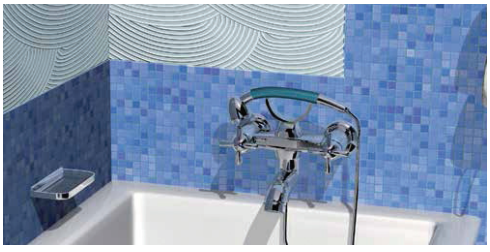

BOJA
Bela

PAKOVANJE
25 kg

SikaBond®-T8

Trajno elastični vodootporni lepak za pločice
Jednokomponentni poliuretanski elastični lepak

UPOTREBA
- SikaBond®-T8 je vodonepropusni lepak za lepljenje keramičkih podova
- Pravi vodonepropusni sloj i lepi keramičke pločice na beton, malter kao i na postojeće pločice
- Za balkone, terase, kuhinje, kupatila i druge površine stalno izložene kvašenju vodom.

POTROŠNJA
Sloj za lepljenje: 1,5 kg/m²
Sloj za hidroizolaciju 1,6 d 2 kg/m²
Vreme čekanja između slojeva 24h
Prohodan nakon 24h

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Lepljenje i vodonepropusnost - sve u jednom proizvodu
- Redukuje prenošenje zvuka i ublažava buku koraka
- Brzo sazreva
- Lepi direktno na stare keramičke pločice
- Lepi na različite podloge
- Redukuje mehaničke napone na podlozi

BOJA
Oker žuta

PAKOVANJA
13,4 kg kanta

SikaCeram® Clean Grout

Jednokomponentna gotova masa za fugovanje spojnica širine od 1 do 8 mm. Cementna (fleksibilna sa Sika Ceram LatexGrout), vodoodbojna masa za fugovanje spojnica širine od 1 do 8 mm, klase CG2 (S1) prema standardu EN 13888 (EN 12002)

Sika® Ceram CleanGrout je jednokomponentna gotova masa za fugovanje spojnica širine od 1 do 8 mm koja se sastoji od visokootpornih vrsta cementa, odabranih silicijumskih/kvarcnih mineralnih agregata i specijalnih aditiva. Aditivi u prahu pružaju aktivnu zaštitu i prevenciju od pojave buđi, bakterija i gljivica koje mogu ostaviti fleke na masi za fugovanje ili usled čega se masa može oštetiti ili truniti. Novi sistem boja omogućava stabilne boje koje tokom vremena ne blede. Sika® Ceram CleanGrout formira vodoodbojnu masu, tako da se može nanositi na rezervoare, bazene za plivanje, bez oštećenja nastalog usled dejstva vode.

UPOTREBA
- Fugovanje svih vrsta keramičkih pločica
- Nanošenje u zatvorenom i na otvorenom
- Fugovanje mermera
- Fugovanje bazena za plivanje
- Fugovanje staklenih mozaika
- Fugovanje podloga sa podnim grejanjem.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Vodoodbojnost (W) Visok stepen čvrstoće
- Visoka otpornost na mehaničke i hemijske uticaje
- Otporan na UV zračenje Visoka stabilnost boje
- Otporan na mraz Sprečava pojavu buđi
- Fungicidan Bakteriostatski
- Otporan na habanje (visoka visoka otpornost na abraziju AR)

BOJA
25 boja, prah

PAKOVANJA
2 i 5 kg

SikaCeram® Epoxy Grout

Dvokomponentna masa za lepljenje i fugovanje na bazi reaktivnih smola za ispunu prema EN 12004 R 2 T i EN 13888 RG. Visoko postojana, dvo-komponentna, kiselootporna masa za lepljenje i ispunu fuga na bazi epoksidne smole, za fuge širine 2 - 20 mm za keramičke i druge pločice kao i za kiselootpornu keramiku.

UPOTREBA

- Fugovanje i lepljenje keramičkih pločica, ploča i staklenih mozaika
- Koristi se i kao epoksidni lepak za keramičke i druge ploče klase R2T u skladu sa EN 12004
- Podesan za površine koje su hemijski i mehanički jako opterećene
- Za obloge koje se čiste pod visokim pritiskom
- Upotrebljiv za klanice, bazene, mlekare, laboratorije, štavionice, industriju, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, velike kuhinje, kanalizacione kolek-tore, bazene za plivanje, površine u kontaktu sa pitkom vodom itd.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Visoka postojanost na hemikalije
- Visoka mehanička otpornost i postojanost
- Optimalna obradivost
- Neabsorbujući materijal
- Lako za čišćenje
- Nema žućenja
- Spolja i unutra
- Odbija prljavštinu
- Otporan na mraz

BOJA
22 boje, emulzija

PAKOVANJE
kantica 5 kg (komp. A+B)

SikaCeram® Epoxy Remover

Sredstvo na bazi vode za čišćenje ostataka nakon fugovanja sa Sika® Ceram EpoxyGrout

UPOTREBA

- Uklanjanje sa keramičkih ili porcelanskih obloga, svih vrsta zaprljanja nastalih fugovanjem ma-sama na bazi reaktivnih smola kao što je Sika Ceram® Epoxy Grout
- Razređen se koristi za čišćenje i odmašćivanje vrlo zaprljanih podova

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Ultra beli
- Odlična obradivost
- Otporan na mraz
- Bez vertikalnog klizanja
- Produženo otvoreno vreme za rad

BOJA
Svetlo žuta tečnost

PAKOVANJE
Plastična boca 2 i 5 kg

Sikaflex®-11 FC+

Powered by i-Cure® Technology

Jednokomponentna elastična zaptivna masa i višenamenski lepak
Jednokomponentna masa za zaptivanje i višenamenski lepak na poliuretanskoj bazi

UPOTREBA

Budući da je Sikaflex-11 FC+ istovremeno i zaptivna masa i višenamenski lepak, može se koristiti u mnogo različitih oblasti primene:

- Sikaflex11 FC+ kao zaptivna masa upotrebljiv je za vertikalne i horizontalne spojnice, zvučnu izolaciju cevi između betona i obloga. Spojnice u građevinarstvu, posebno tamo gde je potrebna visoka elastičnost i manji stepen pomeranja. Spojnice sa malim i srednjim pomeranjem, zatvaranje pukotina između delova, zaptivanje sa šavom, zaptivanje instalacionih kanala za cevi, zaptivanje metalnih i konstrukcija od drveta, ventilacionih konstrukcija itd.
- Sikaflex 11 FC+ kao višenamenski lepak je pogodan za unutrašnje i spoljašnje lepljenje pragova prozora, pragova, stepenica, podnih, pokrivnih ploča, dasaka, prefabrikovanih elemenata itd.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Jednokomponentan – spreman za upotrebu
- Fleksibilan i elastičan
- Sušenje bez mehurića
- Odlično prijanjanje na većinu materijala u građevinarstvu
- Dobra mehanička otpornost
- Otpornost na starenje i vremenske uticaje
- Konzistencija bez curenja
- Bez potrebe podlivanja ili pritezanja lepljenjih elemenata
- Ne korodira
- Ublažavanje udara i vibracija

Lepljenje:

tačkasto: kartuša za 100 x 3 cm tačaka Sikaflex (prečnik = 3 cm; debljina = 0,4 cm)
linijski: 1 kartuša za 12 metara Sikaflex -11 FC sa 5 x 5 mm poprečnog preseka. U proseku 0,2 - 0,6 kg/m² u zavisnosti od površine lepljenja.

Potrošnja / Zaptivanje:

Širina spojnice	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
Dubina spojnice	10 mm	12 -15 mm	17 mm	20 mm	25 mm
Dužina spojnice / 600 ml	~ 6.0 m	~ 2.5 – 3.0 m	~ 1.8 m	~ 1.2 m	~ 0.8 m
Dužina spojnice / 310 ml	~ 3.0 m	~ 1.5 m	~ 0.9 m	~ 0.6 m	~ 0.4 m

BOJA
Siva, bela, braon i crna

PAKOVANJA
310 ml kartuša,
600 ml monoporcija (kobasica)

SikaBond®-T2

Visokoelastičan lepak za višenamensko lepljenje
Jednokomponentni lepak na bazi poliuretana

UPOTREBA

- Snažni građevinski lepak
- Pogodan za lepljenje prozorskih okvira, pragova, gazišta, drvenih sokli, podne daske, lamperije, prefabrikovanih elemenata
- Odlično prijanja na beton, opeku, kamen, crep, drvo, aluminijum, čelik, malter, poliuretan, PVC, poliester itd.
- Potrošnja: u zavisnosti od načina upotrebe
  Vreme očvršćavanja 4 mm za jedan dan
  Trajno temperaturno otporan od -40°C do + 90°C

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Visoka početna čvrstoća-delovi koji se lepe ne klizaju
- 10x10 cm direktno opteretivo sa 250 kg (zatezna čvrstoća 10 cm² = 250 kg)
- Čvrsto prijanja na različite podloge
- Elastičan, zvučno-izolojući lepak
- Ublažava vibracije (otporan na udarce i vibracije)
- Kompenzuje neravnine na podlozi
- Visoka otpornost na vremenske uslove i starenje

BOJA
Bela, crna

PAKOVANJE
310 ml kartuša

Sikasil®-C

Višenamenski sanitarni i građevinski silikon. Jednokomponentni neutralni silikonski kit za građevinsku i sanitarnu upotrebu

UPOTREBA

- Kit je visokoelastičan i fleksibilan, odlično prijanja uz neporozne podloge (staklo, metali, drvo, akrilati, keramičke pločice, podloge sa premazima i slično).

POTROŠNJA

Mogućnost dilatacija 25 %
Temperaturno otporan o -40°C do +70°C
Vreme očvršćavanja 1 dan 2 mm, 3 dana 4 mm

LEPLJENJE

- Na podnim i zidnim površinama
- Tačkasto lepljenje izolacionih ploča od stiropora, poliuretanske pene, kamene ili staklene vune.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Odlična otpornost na vremenske uslove i UV zračenje
- Predviđen za primenu bez prajmera na veliki broj podloga
- Dugotrajno otporan na dejstvo buđi
- Slab miris
- Unutrašnja i spoljašnja primena

BOJA
Bela, transparentna

PAKOVANJE
300 ml kartuša

Sanisil®

Sanitarna silikonska masa za zaptivanje. Jednokomponentni elastični acetatni silikonski zaptivač za sanitarnu upotrebu

UPOTREBA

- Pogodan za zaptivanja kod sanitarne ili druge opreme gde se traži visoka otpornost na pojavu plesni i buđi

POTROŠNJA

U zavisnosti od primene
Vreme očvršćavanja 1 dan 1,5 mm, 3 dana 4 mm

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Dugotrajna otpornost na pojavu plesni
- Odlično prijanja na veliki broj podloga
- Odlična otpornost na vremenske uslove i UV zračenja



BOJA
Bela, transparentna

PAKOVANJE
300 ml kartuša

ZA KVALITETNE I TRAJNE TERMO FASADE od suštinske je važnosti obezbediti odgovarajući kvalitet lepka za lepljenje termoizolacionih ploča EPS/XPS i ploča od kamene vune. Sika može da ponudi specijalne sisteme za novogradnju, ali i renoviranje, sa kvalitetnim rešenjima koja će obezbediti dugotrajnost obavljenog posla.

TERMO FASADE

Sika®-Thermo Coat Fix	47
Sika®-Thermo Coat Net	47

Sika®-Thermo Coat Fix

Malter za lepljenje polistirenskih termoizolacionih ploča.
Sika® ThermoCoat Fix je prethodno pripremljen proizvod koji sadrži cement i pesak odabrane granulacije, kao i odgovarajuću količinu polimera i specijalnih aditiva.

UPOTREBA
- Lepljenje zolacionih ploča od polistirena

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Odlična moć prijanjanja
- Paropropusnost
- Odlična obradivost



BOJA
Siva

PAKOVANJA
Vreće od 25 kg

Sika®-Thermo Coat Net

Malter za lepljenje i armiranje termoizolacionih ploča.
Sika® ThermoCoat Net je prethodno pripremljen proizvod koji sadrži cement i pesak odabrane granulacije, kao i odgovarajuću količinu polimera i specijalnih aditiva.

UPOTREBA
- Lepljenje izolacionih ploča od polistirena i/ili mineralne vune
- Armiranje i gletovanje preko termoizolacionih ploča

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Odlična obradivost
- Odlična vodoodbojnost
- Odlična fleksibilnost




BOJA
Siva

PAKOVANJE
Vreće od 25 kg

PRILIKOM ODLUČIVANJA KOJA vrsta podne obloge je najbolje za njihov prostor, mnogi vlasnici biraju drvo zbog svoje prirodne lepote, toplih boja, i lakog održavanja. Međutim, izbor drvene podloge je samo jedan od koraka. Različite vrste drvenih obloga, različite dimenzije i načini ugradnje bitno utiču na vrstu lepka koji je potrebno koristiti.

Sika u svojoj paleti proizvoda ima rešenje i za najzahtevnije podne obloge koje se mogu naći na svetskom tržištu.

LEPLJENJE PARKETA

SikaBond®-T45	49
SikaBond®-T52	49
SikaBond®-T54 PARQUET	50
SikaLayer®-03 / -05	50
Sika®Level 100	51
Sika®-Primer MB	51
Sikagard® Teak-Oil	52

SikaBond®-T45

Elastični lepak za parket. Jednokomponentni, poliuretanski, elastični lepak za površinsko lepljenje parketa

UPOTREBA

SikaBond®-T45 se upotrebljava za lepljenje različitih vrsta drvenih podova. SikaBond®-T45 je naročito pogodan za lepljenje drvenih podova bez ureza i žljebova, kao i:

- Lamelni parket
- Mozaik parket
- SikaBond®-T45 se nanosi nazubljenim gleterom ili SikaBond®Dispenser-5400.
- Industrijski parketi
- Za lepljenje industrijskog drveta
- Industrijski parketi
- Za lepljenje industrijskog drveta

Vreme obradivosti ~ 90 minuta (+23°C/50% rel. vl. vazduha)

Vreme sušenja prohodnost / brušenje je moguće nakon 24 do 48 sati nakon ugradnje (pri +23°C /50 % rel. vl. vazduha). Kvalitet podloge: čista i suva, homogena, glatka, bez ulja, masti, prašine i slabih delova.

Potrošnja od 600-800 g/m² nazubljenim gleterom B6(=P4) (sve prema IVK normi). Za neravne podloge je potrebno koristiti nazubljeni gleter sa većim zupcima kako bi izbegli praznine između parketa i podloge.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Jednokomponentan i spreman za upotrebu
- Trajno elastičan 180%
- Odlična obradivost, lak za nanošenje, stabilno ponašanje prilikom nanošenja gleterom
- Visoka čvrstoća - Shore A 60
- Pogodan i za problematičnije vrste drveta
- Pogodan za upotrebu kod podova sa podnim grejanjem
- Moguća je primena i na delimično neravnim podlogama i preko stare keramike, na drvenim pločama, šperploči i sl.



BOJA

Parket braon

PAKOVANJA

15 kg, metalna kanta

SikaBond®-T52

Trajno elastičan lepak za drvene podne obloge Jednokomponentni elastični poliuretanski lepak bez rastvarača

UPOTREBA

- Za površinsko lepljenje:
  parketa od punog i obrađenog drveta, mozaik-parketa industrijskih parketa, drvenih ploča i brodskih podova
- Sika-AcouBond-System: za lepljenje parketa od punog drveta, laminata i brodskog poda sistemom koji prigušuje zvuk i buku
- Kordonsko lepljenje: dasaka od punog drveta, obrađenog drveta i brodskih podova, za elastično lepljenje parket-lajsni i drvenih sokli i pragova

POTROŠNJA:

0,7 do 0,8 kg/m² za mozaik parket i laminatne obloge 0,8 do 1 kg/m² za klasični, masivni i gotov parket.

Pod je prohodan nakon 24 h u zavisnosti od klimatskih uslova.
Može se obrađivati i podnositi opterećenja posle 48 h
Radna temperatura od -40°C do +70°C

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Bez rastvarača
- Bez mirisa
- Elastičan, redukuje buku koračanja
- Pogodan je za postojeće tipove parketa
- Naročito je pogodan za problematične parkete poput bukovog, hrastovog, tikovog itd...
- Pogodan je za lepljenje parketa direktno na keramičke pločice
- Primenjiv je kod podloga sa podnim grejanjem
- Popunjava (koriguje) male neravnine podloge





BOJA

Pesak žuta

PAKOVANJA

600 ml monoporcija,
1800 ml kobasica

SikaBond®-T54 PARQUET

Elastični PU lepak za drvene obloge,niskog viskoziteta,bez sadržaja rastvarača, za puno površinsko lepljenje

UPOTREBA

- Sa lepkom Sika Bond T54 može se lepiti: puno i prerađeno drvo, mozaik parketi, industrijski parket, lam parket, popločavanje u drvetu, kao i ploče od iverice.

BRZINA OČVRŠĆAVANJA

- Pod se može brusiti posle 12h (+23C/ 50% rel. vlaž.vaz. sa nazubljenom gletericom B3/B11).

USLOVI SKLADIŠTENJA/ROK TRAJANJA

- 12 meseci od datuma proizvodnje pravilno uskaladišteno u originalnom neotvorenom i neoštećenom pakovanju na suvom mestu i zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti pri temperaturi od +10°C do +25°C.

POTROŠNJA:

Puno površinsko lepljenje: 600-800 g/m² sa nazubljenom špahtlom B3, 700-900 g/m² sa nazubljenom špahtlom B6, 800-1000 g/m² sa nazubljenom špahtlom B11.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Brzosušeći
- Odlična obradivost
- Elastičan, redukuje bat koraka
- Pogodan za većinu drvenih podova
- Jednokomponentan,spreman za upotrebu
- Posebno pogodan za problematične vrste drveta kao što su bukva, javor i bambus
- Pogodan za upotrebu kod podova sa podnim grejanjem
- Može da se šmirgla
- Pogodan za lepljenje nje drvenih podova direktno na starim keramičkim pločicama

BOJA
Parket braon

PAKOVANJE
13 kg metalna kanta

SikaLayer®-03 / -05

Podloga za absorpciju buke (bat koraka) za Sika®-AcouBond-System lepljenja parketa. Visokokvalitetna polietilenska sunđerasta podloga sa otvorima za postavljanje lepka za parket.

UPOTREBA

- Sastavni deo Sika®-AcouBond-System za lepljenje parketa od punog drveta, masivnog, lamelarnog, gotovog, mozaik, višeslojnog, parketa kao i iver-ploča u novogradnji.
- Posebno je primenjiv kod renoviranja u stambenim, poslovnim, industrijskim i prodajnim objektima.

Sika®AcouBond-System se sastoji od Sika Layer®-03/-05 podloge i lepka SikaBond®-T52, SikaBond®-T52 FC, Sika Bond®-T53

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Dimenziono stabilan i otporan na opterećenja
- Precizna i slaba potrošnja parket-lepka
- Umanjuje buku koraka do 19db (DIN 52 210)
- Lako se postavlja
- Pristupačan tokom ugradnje

BOJA
Tamno bež

PAKOVANJE
SikaLayer®-03 (3 mm)
16,7 x 1,5 m rolna = 25 m²
SikaLayer®-05 (5 mm)
13,3 x 1,5 m rolna = 20 m²

Sika®Level 100

Samoizravnavajuća, samorazlivna cementna podna obloga koja brzo očvršćava i služi za izradu samorazlivnih podnih obloga debljine 2 - 10 mm i 10 - 30 mm sa dodatkom agregata

UPOTREBA

Zajedno sa SikaBond® lepkovima se koristi za:

- Izravnjavanje (nivelisanje) većih i manjih površina
- Tipične primene su za komercijalne, stambene i privatne objekte itd.
- Izravnavanje nepravilnosti do 30 mm dubine može se vršiti dodavanjem 30 težinskih procenata agregata granulacije od 0 do 4 mm
- Obezbeđenje odgovarajuće podloge za keramičke, kamene i glazirane keramičke pločice, tepihe i drvene podove.

Sika® Level-100 je proizvod kompatibilan za polaganje ovih vrsta podnih obloga.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Brzo se nanosi zbog dobrih svojstava tečenja i kohezije svežeg proizvoda
- Lako se nanosi pomoću pumpe ili ručnim nanošenjem
- Može da izravnava površine od 1 do 10 mm (10 –30 mm sa dodatim agregatom)
- Smanjeno skupljanje, dobro vezivanje i zbijenost
- Brzo stvrdnjavanje i dobro sušenje
- Dobra čvrstoća površine

Debljina sloja min. 2 mm / max. 10 mm.
Min. 10 mm / max. 30 mm sa (7,5 kg po vreći od 25 kg).

POTROŠNJA | DOZIRANJE

~ 1,5 ± 0,1 kg/m²/mm





BOJA

Prah sive boje

PAKOVANJA

Vreća od 25 kg

Sika®-Primer MB

Prajmer i regulator vlažnosti za lepljenje parketa sa elastičnim Sika-Bond® lepkovima na kritičnim podlogama. Dvokomponentni, slabo viskozan epoksidni premaz na bazi smole bez rastvarača

UPOTREBA

Zajedno sa SikaBond® lepkovima se koristi za:

- Regulaciju vlažnosti kod cementnih podloga sa sadržajem vlage do 4%.
- Učvršćivanje podloge na betonu, cementu, anhidritnim košuljicama i obnovljenim podlogama
- Pojačava lepljenje na ostacima starog lepka i asfaltno-smolnim livenim površinama
- Potrošnja 0,4 do 0,6 kg po m²

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Bez rastvarača
- Lak za primenu
- Brzo se suši
- Dobro penetrira i stabilizuje podlogu
- Smanjuje potrošnju lepka
- Primenjiv na starim dobro pripremljenim podlogama
- Pogodan je kod podloga sa podnim grejanjem
- Slabo viskozan (tečan)
- Primenjiv sa SikaBond®Sistemima za parket






BOJA

Plava/bela

PAKOVANJA

10 kg metalna kanta

Sikagard® Teak-Oil

Ulje za zaštitu i tretman tikovine i drugih drvenih podloga

UPOTREBA

- Sikagard Teak-Oil je proizveden kao sredstvo za zaštitu i održavanje površina od tikovog drveta i drugih vrsta drvenih površina. Može se koristiti za balkone, terase, drvene baštenske garniture i sve ostale namene gde su drvene površine izložene spoljašnjim uticajima. Sikagard Teak-Oil daje drvenim površinama uniformni izgled.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Proizvod spreman za upotrebu
- Omogućuje zaštitu od UV zračenja i prodora vode
- Bez pigmenata
- Lako nanošenje na površinu
- Ne utiče na performanse PU zaptivača
- Sikaflex-T6 i sikaflex 11FC
- Kompatibilan sa Sikaflex proizvodima
- Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu

BOJA
Svetlo žuta

PAKOVANJA
1 l plastična boca

Sikaflex®-1
Sikaflex®-1
48JM84

KONVENCIONALNA MEHANIČKA SREDSTVA za ankerisanje sve više zamenjuju hemijski ankeri koji koriste adhezivne smole kako bi vezali čelik ili druge ankere za rupe izbušene u stvrdnutom betonu. Ovi hemijski ankeri imaju značajne prednosti u odnosu na mehaničke - lakše se prilagođavaju različitim veličinama ankera (dužina i promer), pogodni su za različite tipove ankera, armature ili greda; pored toga, manje oštećuju podlogu prilikom ugradnje i ravnomernije raspoređuju opterećenje. Sika je razvila širok spektar adhezivnih smola za hemijsko ankerisanje. Sika poseduje kompletan spektar epoksidnih i cementnih fug masa i masa za podlivanje za fugovanje i podlivanje svih vrsta kod novogradnje i renoviranja.

ANKERISANJE I KRUTO LEPLJENJE

Sika AnchorFix®-1	55
Sika anchorFix®-2	55
Sika Grout®-212	56
Sikadur®-31 CF	56
Sikadur®-42	57
Sika AnchorFix®-Accessories	57

Sika AnchorFix®-1

Brzovezujuća masa za ankerisanje kod srednjih opterećenja Dvokomponentna masa za ankerisanje, bez stirena i rastvarača, na metilakrilnoj bazi

UPOTREBA

Kao brzovezujući anker-lepak za:

- Betonsko gvožđe i ojačanih čelika
- Navojne šipke
- Navrtnji i specijalni brzi sistemi
- Na sledećim podlogama:
- Beton, prirodni kamen,
- Šupljim i punim blokovima i ciglama
- Otpornost na temperature +50°C dugotrajno i +80°C kratkotrajno
- Vreme prerade 6 min. vreme očvršćavanja max 50 min, na temperaturi od 20°C

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Brzo vezuje
- Može se koristiti u šupljim blokovima
- Može se nanositi standardnim pištoljem za kartuše
- Za srednja opterećenja
- Može se koristiti na niskim temperaturama
- Ne curi pri nanošenju, pogodan za nanošenje na plafone
- Bez stirena
- Slabog mirisa



BOJA

Siva

PAKOVANJA

300 ml standardna kartuša, 550 ml kartuša

Sika AnchorFix®-2

Brzovezujuća masa za ankerisanje kod srednjih i visokih opterećenja Dvokomponentna masa, bez rastvarača i stirena na epoksi-akrilatnoj bazi

UPOTREBA

Kao brzovezujući anker-lepak za sve vrste:

- Betonskog gvožđa i ojačanog čelika
- Navojne šipke (brezone)
- Navrtnji i specijalni brzomontažni sistemi
- Na već postojećim podlogama, kao što su: beton, prirodni kamen, pune stene, čelik i građevine od punog materijala
- Otpornost na temperature +50°C dugotrajno i +80°C kratkotrajno.
- Vreme rada 5 min. vreme očvršćavanja 40 min. na temperaturi od 20°C.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Brzo se suši
- Testirano u skladu sa ETA
- Nanošenje standardnim pištoljem za kartuše
- Za srednja i visoka opterećenja
- Ne otpada pri nanošenju, praktičan za plafonske površine
- Bez stirena
- Slabog miris





BOJA

Siva

PAKOVANJA

300 ml standardna kartuša, 550 ml kartuša

Sika Grout®-212

Malter za podlivanje i zalivanje. Spreman za upotrebu, jednokomponentni samoekspandirajući i samonivelirajući malter bez skupljanja.

UPOTREBA

Za podlivanje i zalivanje:

- Ankerisanih zavrtnjeva
- Montažnih spojeva
- Postolja za mašine
- Postolja za šine
- Mostovskih stubova
- Šupljina neravnina
- Na pakovanju od 25 kg dodaje se 2,8 do 3,1 litara vode
- Vreme ugradnje pri +15°C je 40 min, pri +40°C je 20 min.
- Minimalni otvor za zalivanje je 12 mm
- Površinu štiti od isušivanja vlaženjem barem 3 dana

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Otporan na koroziju
- Nezapaljiv
- Spreman za upotrebu i lake primene
- Izvrsnog tečenja
- Kontrolisane konzistencije i visoke čvrstoće
- Netoksičan
- Otporan na udarce i vibracije
- Maksimalna debljina sloja po jednom radnom koraku je 30 mm
- Vreća od 25 kg = 13,5 l mase za podlivanje



BOJA

Siva

PAKOVANJA

25 kg, džak

Sikadur®-31 CF

Višenamenski građevinski lepak i malter. Dvokomponentni, tiksotropni, epoksidni konstruktivni lepak i reparaturni malter bez razređivača

UPOTREBA

Konstruktivni lepak za:

- Betonske elemente, kamen, keramiku, malter, čelik, metal, aluminijum, drvo, itd.
- Reparacije betona
- Popunjavanje i nivelisanje oštećenja na podlogama, kao što su: pukotine, rupe nastale usred krunjenja i loma betona, praznine i pojava segregacije u betonu
- Potrošnja 0,8 kg do 1,2 kg po m²
- Maksimalno nanošenje sloja u jednom nanosu je 30 mm
- Podloga: čista, bez masti i ulja, bez rđe i gljivica

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Pogodan za upotrebu na vlažnim i mokrim betonskim podlogama
- Ekstremna adhezija na svim podlogama bez upotrebe prajmera
- Ekstremne mehaničke otpornosti na pritisak, udar i trenje
- Bez skupljanja čak i na visokim temperaturama
- Primena na vertikalnim i površinama iznad glave
- Bez razređivača





BOJA

Siva

PAKOVANJA

1,2 kg, 6 kg, 30 kg metalna kanta

Sikadur®-42

Epoksidna masa za zalivanje
Trokomponentna epoksidna smola za zalivanje i ankerisanje

UPOTREBA

Samorazlivajući, tečni epoksidni malter za zalivanje i ankerisanje na betonu, kamenu, čeliku, aluminijumu, drvetu, poliesteru i epoksidu.
Kao građevinski epoksidni malter za:

- Temeljne armature, ankere, držače, spojnice itd.
- Za zalivanje: ležišta stubova, balustera i ograda
- Postolja za mašine
- Ležišta ploča i terasa

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Ne skuplja se
- Odličan za nanošenje u tankom sloju
- Odlično prijanja na podlogu
- Može se koristiti na vlažnim površinama
- Brzo i jako očvršćava
- Visoka mehanička čvrstoća
- Bez rastvarača

POTROŠNJA

- 2 kg po m² po 1 mm
- Minimalna debljina sloja 12 mm, maksimalna 50 mm u jednom nanosu





BOJA
Pesak braon

PAKOVANJA
5 kg i 40 kg

Sika AnchorFix®-Accessories

Pribor za ankerisanje
Alat i rezervni delovi za ankerisanje

- Statični mikseri: vreće od 5 ili 10 komada
- Perforirani tiplovi: kesa od 10 komada
- Četkica za rupe: kesa od 3 komada
- Pumpa za izduvavanje rupa: kesa 1 komad
- Produžna cev: vreća 5 komada
- Fleksibilna produžna cev: kesa 2 kom

Četkice za čišćenje rupa

Statični mikser

Pumpa

Pištolji za aplikaciju

Perforirane čaure

Fleksibilni nastavak

HASTAG
ZURICH

BETON JE PRIMARNI građevinski materijal našeg doba i igra ključnu ulogu u gotovo svakom građevinskom projektu širom sveta. On je izuzetno svestran i trajan materijal kada se proizvodi uz upotrebu odgovarajućih sirovina i sastojaka prilagođenih za njegove različite primene i namene.

Većina danas proizvedenih betona se proizvodi u fabričkim uslovima, u betonjerkama, što omogućuje isporuku betona ujednačenog kvaliteta spremnog za ugradnju i stvrdnjavanje.

Od 1910. Sika predvodi razvoj aditiva i drugih materijala za proizvodnju betona koji obezbeđuju ujednačen kvalitet za korisnika na gradilištu, a uz to garantuju trajnost i performanse betona. Pored toga, Sika aditivi za betone omogućuju modifikaciju i unapređenje betona za posebne primene, uključujući brzo stvrdnjavanje ili duži transport i vreme obrade za izvođača, ili veću snagu ili vodonepropusnost za vlasnika.

ADITIVI ZA BETONE I MALTERE

Sika®-1	61
Sika® Latex	62
Sika®- MixPlus	64
Sika®- 4a	64
Plastocrete®N	65
Sika®-Plastment 20R	65
Sika®- ViscoCrete®3077	66
Sika®-ViscoCrete® 5380	66
Sika® Antifreeze /Antigelo OC®	67
SikaCim® Frostschutz	67
Sika®Fibers	68
SikaEstriplast®	68

Sika®-1

Aditiv za vodonepropusne maltere
Tečni aditiv za maltere i betone.

UPOTREBA

Za vodonepropusnost maltera i betona spolja i unutra za vertikalne i horizontalne površine

- Podrume
- Garaže
- Bazene
- Tunele

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Izdržava pozitivan i negativan pritisak vode
- Lak za upotrebu
- Nije korozivan
- Paronepropustan
- U upotrebi više od 100 godina

POTROŠNJA:

TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA - ZA ZIDOVE

Zasićenje podloge vodom. Prskanjem ili slično. Potrebno puno zasićenje i postizanje mat vlažne podloge.

Prva ruka PRAJMER: napraviti relativno tečnu konzistenciju (kao prajmer ili špric). Napraviti razmeru SIKA 1 : VODA = 1 : 5 u nekom buretu ili slično. Napraviti smesu CEMENT : PESAK = 1 : 1. Nanošenje špricanjem ili nabacivanjem. Debljina 0,5-0,6 cm.

Druga ruka PRVI SLOJ MALTERA: odmah (2 - 3 h) nakon "nabacivanja" šprica (prajmera) naneti drugi sloj koji se spravlja ušćom konzistencijom u odnosu na prvi sloj (klasičan malter). Odnos SIKA 1 : VODA = 1 : 8, a odnos CEMENT : PESAK = 1 : 3 debljina sloja 1 cm. Klasična obrada gleterom.

Treća ruka DRUGI SLOJ MALTERA: posle 2 do 3 sata naneti sledeći sloj maltera na potpuno isti način kao PRVI SLOJ MALTERA.

Debljina 1 cm.

Četvrta ruka nakon jednog sata naneti četvrti sloj u debljini od oko 5 mm bez dodatka SIKA 1.

UKUPNA DEBLJINA SLOJA 3 cm utrošak 0,7 kg SIKA1 / m²

TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA: ZA PODOVE

Zasićenje podloge vodom. Prskanjem ili slično. Potrebno puno zasićenje i postizanje mat vlažne podloge.

Prva ruka PRAJMER: napraviti relativno tečnu konzistenciju (kao prajmer ili špric). Napraviti razmeru SIKA 1 : VODA = 1 : 5 u nekom buretu ili slično. Napraviti smesu CEMENT : PESAK = 1 : 1. Nanošenje špricanjem ili nabacivanjem. Debljina 0,5-0,6 cm.

Druga ruka PRVI SLOJ MALTERA: odmah (2 - 3 h) nakon "nabacivanja" šprica (prajmera) naneti drugi sloj koji se spravlja gušćom konzistencijom u odnosu na prvi sloj (klasičan malter). Odnos SIKA 1 : VODA = 1 : 8, a odnos CEMENT : PESAK = 1 : 3 debljina sloja 1.5 cm. Klasična obrada gleterom.

Treća ruka DRUGI SLOJ MALTERA: posle 2 do 3 sata naneti sledeći sloj maltera na potpuno isti način kao PRVI SLOJ MALTERA. Debljina 1,5 cm.

Četvrta ruka: nakon jednog sata naneti četvrti sloj u debljini od oko 5 mm bez dodatka SIKA 1.

UKUPNA DEBLJINA SLOJA 4 cm utrošak 1 kg SIKA1 /m²



BOJA

Bledo žuta tečnost

PAKOVANJE

5 kg

Sika® Latex

Prijanjajući most, vodootporni aditiv za malter i beton
Vezivna emulzija na bazi kaučuka

UPOTREBA
- Poboljšava prijanjanje između starog i novog betona i maltera
- Stvara vezivni sloj između slojeva betona
- Poboljšava hemijsku otpornost betona i maltera
- Smanjuje skupljanje i pojavu pukotina na betonu i malteru
- Kao dodatak fug masama radi elastičnosti, vodonepropusnosti i otpornosti na razlike u temperaturama
- Prednamaz (prajmer) prilikom finog gletovanja i krečenja
- Kao sredstvo za nalivanje zidova prilikom prekida i sanacije kapilarne vlage

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Povećava mehaničku otpornost betona
- Omogućava pripremu i ugradnju tankoslojnog maltera
- Povećava plastičnost svežeg betona i maltera
- Širok dijapazon dejstava

PAKOVANJA
5 kg i 40 kg

UPOTREBA
- Dodatak za pripremu vezivnog sloja (S/N veza) 0,25 kg/m²/1 mm debljine
- Dodatak za pripremu špric maltera / vezivnog sloja za vertikalne površine 0,15kg/m²
- Dodatak za pripremu produžnog maltera 0,4 – 0,5 kg/m²/1 cm debljine
- Dodatak za pripremu reparaturnog ili tankoslojnog maltera 0,5 – 1,0 kg/m²/1 cm debljine
- Dodatak za pripremu vodonepropusnog cementnog maltera otpornog na negativne hidrostatičke pritiske 0,7 – 1,0kg/m²/1cm debljine maltera
- Dodatak za pripremu cementnog maltera za formiranje holkera otpornih na negativne hidrostatičke pritiske 0,15 – 0,25 kg/m holkera
- Dodatak za pripremu cementne košuljice otporne na hemikalije i naftne derivate 1,85 kg/m2/1 cm debljine
- Dodatak krečnim bojama 1-2L na 10L pripremljene krečne boje
- Sredstvo za sanaciju kapilarne vlage – konsultovati SIKA tehničku službu

VEZIVNI SLOJ IZMEĐU STAROG I NOVOG BETONA ILI MALTERA

Vezivni sloj za horizontalne i kose površine

Koristi se na konstrukcionim dilatacijama kod betoniranja i generalno, kao vezivo između starog i novog betona ili maltera.

Špric malter vezivni sloj za vertikalne površine

Koristi se na glatkim površinama (npr. zid), termoizolacionim pločama itd., za vezivanje produžnog ili cementnog maltera.

UPUTSTVO

Priprema podloge

Podloga mora da bude potpuno očišćena od prašine, trošnih delova, masnoće i od svih postojećih ostataka maltera, boje i sl. Potom mora da se dobro pokvasi, bez akumulacije vode.

Nanošenje

Vezivni sloj za horizontalne i kose površine

Na pravilno pripremljenu podlogu četkom se, do debljine od oko 2 mm, nanosi premaz koji se sastoji od (proporcije su zapreminske):

Suva masa: cement : pesak = 1:1
Tečni deo: SIKA LATEX : voda = 1:1
Tečni deo : suva masa = 1:2

Novi beton ili malter se nanosi dok je vezivni sloj još uvek svež (premaz se nanosi nekih 15-20 min pre betoniranja ili malterisanja).

Kod većih površina, preporučuje se rad po segmentima, kao bi se izbeglo sušenje vezivnog sloja zbog odloženog malterisanja ili betoniranja. Ukoliko je neophodno, osušeni delovi i ivice sastava mogu da se premažu ponovo.

Potrošnja: oko 0,25 kg SIKA LATEX/m2/mm.

REPARATURNI I TANKOSLOJNI CEMENTNI MALTER

Izrađuje se zidna površina visoke čvrstoće i otpornosti korišćenjem cementnog maltera obogaćenog polimernim lateksom SIKA LATEX. Efikasno vezivanje ovog cementnog maltera i podloge se postiže nanošenjem vezivnog sloja izrađenog uz pomoć aditiva SIKA LATEX (cement + pesak + SIKA LATEX + voda). Cementni malteri izrađeni uz pomoć aditiva SIKA LATEX imaju karakteristike pojačanog vezivanja, elastičnosti, otpornosti na hidrostatički pritisak i obezbeđuju površinu bez prašine.

UPUTSTVO

Priprema tankoslojnog cementnog maltera sa dodatkom aditiva SIKA LATEX se obavlja mešanjem sledećih zapreminskih delova mešavine:

Suva masa: cement : pesak = 1:2 do 1:4
Tečni deo: SIKA LATEX : voda = 1:2 do 1:4
Tečni deo : suva masa = 1:4 do 1:4,5

SIKA LATEX se ubacuje u mikser, u vodu za pripremu maltera. Dobijena mešavina se nanosi na zid dok je vezivni sloj još uvek svež, uz pomoć vođica, do debljine od 1-3 cm, sabija se i poravnava.

Potrošnja SIKA LATEX-a (za tankoslojni malter): 0,5-1,0 kg/m²/cm debljine sloja.

Sika® Latex

CEMENTNI MALTER OTPORAN NA HIDROSTATIČKI PRITISAK

Cementni malter koji se koristi prilikom hidroizolacije rezervoara i podrumskih prostorija sa unutrašnje strane i podložan je uticaju vode koji može da se kreće u opsegu od obične vlage do kontrapritiska vodenog stuba. Zato takav malter mora da bude potpuno vodonepropusan i da ima izuzetno prijanjanje za podlogu na koji je nanesen. Takođe moraju u potpunosti da se eliminišu pukotine, kako bi se sprečili neželjeni prodori vode.
Dodavanjem polimernog lateksa SIKA LATEX se postiže vodonepropusnost cementnog maltera i minimalno skupljanje pri sušenju, što eliminiše pojavu pukotina. Radi uspešnog vezivanja vodonepropusnog cementnog maltera za podlogu koristi se prethodno namazani vezivni sloj izrađen uz pomoć aditiva SIKA LATEX.

UPUTSTVO

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora da bude potpuno očišćena od prašine, trošnih delova, masnoće i od svih postojećih ostataka maltera, cementa, boje i sl. Po čišćenju, podloga se dobro pokvasi, ali bez akumulacije vode (barica - stajaće vode).

NANOŠENJE

1. Kako bi se osiguralo vezivanje vodonepropusnog cementnog maltera za podlogu, prethodno se nanosi, na horizontalne i kose površine, vezivni premaz izrađen uz pomoć aditiva SIKA LATEX, odnosno, na vertikalne površine, špric malter vezivni sloj izrađen od SIKA LATEX-a. Priprema i način primene ovih vezivnih slojeva je opisan u odgovarajućem tehničkom uputstvu.
2. Cementni malter sa dodatkom SIKA LATEX-a se priprema po sledećim zapreminskim proporcijama:
   Suva masa: cement : pesak = 1:2 do 1:3
   Tečni deo: SIKA LATEX : voda = 1:2 do 1:3
   Tečni deo : suva masa = 1:4 do 1:4,5

Vodonepropusni malter se nanosi u 2 sloja ukupne debljine 3 cm. Potrošnja: 0,7-1,0 kg SIKA LATEX/m2/cm.

NAPOMENE

- Polimerni lateks SIKA LATEX se dodaje u tečnost za mešanje.
- Preporučuje se da se u mikser sipa prvo tečnost (voda + SIKA LATEX), a potom cement i agregat, kako bi se izbeglo formiranje grudvi.
- Vreme upotrebljivosti maltera zamešanog sa SIKA LATEX-om je blago produženo.

BOJA
Bela tečnost

PAKOVANJE
1, 10, 20, 1000 kg

Sika®- MixPlus

Plastifikator maltera - zamena za kreč. Tečnost, spremna za upotrebu u malteru i cementu, zamenjuje kreč, a povećava kvalitet maltera i cementne smeše

UPOTREBA
- Dodaje se vodi pre mešanja sa suvom smešom
- Poboljšava hidrataciju
- Daje veoma visok kvalitet maltera za zidanje i malterisanje

POTROŠNJA
- Za malterisanje: 50-100 gr na 50 kg cementa. Za zidanje: 150 gr na 50 kg cementa. Pomešati sa vodom za pripremu maltera.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Veća plastičnost, bolja koherentnost i obradivost
- Produženo vreme zgrušavanja
- Lak i ekonomičan za upotrebu i čuvanje
- Povećana otpornost na mraz
- Smanjuje pojavu naprslina
- Povećana mehanička otpornost i prijanjanje
- Ne sadrži hloride niti druge korozivne sastojke

BOJA
Braon tečnost

PAKOVANJA
1, 5, 20 kg, vreće

Sika®- 4a

Brzovezujući aditiv za zatvaranje direktnih prodora vode i za ubrzanje vezivanja cementnog maltera. Primenom Sika-4a postiže se brzo vezivanje i zatim očvršćavanje cementa. Vezivanje počinje već posle 15 do 50 sekundi.

UPOTREBA
- Stezanje betona i maltera na niskim temperaturama.
- Skraćeno vreme stezanja na regularnim temperaturama.
- Pogodan za proizvodnju malih količina betona i maltera.
- Površinsko prethodno zaptivanje pri infiltraciji vode kod stenovitih ili betonskih površina
- Zaptivanje naprslina u kojima ima vode, zaptivanje spojnica, šljunčanih gnezda
- Zatvaranje prodora vode pri gradnji okana i tunela (stvaranje suvih prilika za glavno zaptivanje i hidroizolaciju)
- Priprema brzovezujućih maltera za radove na montaži (premeštanje metalnih penjalica, šrafova...)
- Priprema brzovezujućih maltera za brze popravke u žlebovima, šahtovima (u kojima se nalazi voda) itd.

POTROŠNJA
U zavisnosti od željene brzine vezivanja od 1:5 do 1:20 zapreminski mešati sa vodom

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Brzo vezivanje, brze popravke
- Lako mešanje i doziranje
- Upotrebljiv na različitim podlogama (beton,
- malter, cigla, kamen)

BOJA
Transparentna tečnost

PAKOVANJA
1, 5 i 20 kg

Sika®- ViscoCrete®3077

Aditiv za visokokvalitetne betone. Superplastifikator poslednje generacije za pripremu visokokvalitetnih betona sa produženom ugradivošću

UPOTREBA
- Kod transportnih betona
- Za izradu gotovih betonskih elemenata uz visoku redukciju vode i sa visokim ranim pritisnim čvrstoćama
- Betonske cevi
- Postrojenja za otpadne vode
- Gusto armirani betoni
- Podvodni i mokro prskani betoni

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Ekonomičnost (niska dozaža)
- Poboljšava karakteristike betona
- Redukcija vode (do 30%)
- Redukcija plastičnih deformacija
- Omogućava duže vreme ugradnje
- Omogućava vodonepropusnost
- Poboljšava ugradivost i zbijenost betona
- Nije agresivan prema armaturi, ne izaziva koroziju
- Koristi se za tečne i samougradne betone (uz dozažu od 1%)

POTROŠNJA
0,5 - 0,7% na cementnu masu





BOJA
Tečnost boje ćilibara

PAKOVANJE
5, 25 kg

Sika®-ViscoCrete® 5380

Aditiv za beton. Superplastifikator poslednje generacije za spravljanje visokokvalitetnih betona

UPOTREBA ZA
- Proizvodnju prefabrikovanih betonskih elemenata - "liveni program"
- Za samozbijajuće betone (S.C.C.)
- Proizvodnju na fabrikama betona (ready mix betoni)
- Priprema betona za rezervoare i bazene za tehničku i pijaću vodu
- Gusto armiranu betoni
- Postrojenja za otpadne vode

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Izuzetno visoka redukcija vode
- Visoke rane čvrstoće
- Vodonepropusnost, otpornost na mraz i na soli za odmrzavanje
- Sprečava skupljanje i karbonizaciju betona

POTROŠNJA
0,6% na cementnu masu (*kod S.C.C. / samozbijajućih betona 0,8% na cementnu masu)





BOJA
Tečnost boje ćilibara

PAKOVANJE
25, 220, 1200 kg

Sika® Antifreeze /Antigelo OC®

Aditiv za betoniranje na niskim temperaturama (-10°C)
Ubrzivač očvršćavanja, za betoniranje na niskim temperaturama, spreman za upotrebu

UPOTREBA
- Radovi betoniranja pri niskim temperaturama, u toku zime pri umerenom dnevnom i noćnom mrazu i nastupajućim hladnoćama
- Dodaje se vodi za pripremu betona uz poštovanje opštih uslova za betoniranje u zimskom periodu

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Poboljšava obradivost betona
- Beton za kratko vreme dostiže otpornost na pritisak od 5N/mm²
- Ekonomičan

POTROŠNJA
1% na cementnu masu

BOJA
Tečnost boje ćilibara

PAKOVANJE
5, 10, 20, 250, 1250 kg

SikaCim® Frostschutz

Aditiv za vodonepropusnost
Tečni aditiv za maltere za zidanje i malterisanje.

UPOTREBA
Za različite primene:
- Za vodonepropusno malterisanje ribnjaka i bazena
- Vodonepropusne košuljice
- Za betoniranje temeljnih konstrukcija, rezervoara, kanala...
- Za zimsko betoniranje i malterisanje, SikaCim Plasticizer se dodaje vodi za spravljanje maltera sa boljom čvrstoćom i finoćom.
- Jedna kesica na 50 kg cementa

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- **SikaCim Waterproofer** čini malter i beton vodonepropusnim bez negativnih uticaja na njihovu ugradljivost i čvrstoću.
- **SikaCim Frostproofer** pomaže kod ugradnje i vezivanja betona i maltera pri niskim temperaturama.
- **SikaCim Plasticizer** –om dobijamo malter veće čvrstoće i obradljivosti
- Umanjuje pojavu naprslina na malterisanim površinama

BOJA
Bela i braon

PAKOVANJE
500 ml, plastična kesica

Sika®Fibers

Sintetička vlakna
Specijalna vlakna na bazi polipropilena, spremna za upotrebu kao dodatak betonu ili malteru

UPOTREBA
Koriste se za:
- Ploče, piste i velike betonske površine
- Beton i malter podložan udarcima
- Malter ili beton koji zahteva velika prijanjanja pri pokrivanju površina kao što su površine sa nagibom i generalno sve površine u građevinarstvu
- Malter male debljine

POTROŠNJA
Ubacuje se u suvu mešavinu cementa i peska, mešati nekoliko minuta a potom dodati vodu.
Potrošnja 0,6 kg na 1 m^3 betona ili maltera

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
Fibers vlakna rastvaraju se lako u svežim cementnim malterima i stvara gustu mrežu sa sledećim efektima:
- Poboljšavaju prijanjanje na površini
- Smanjuju pojavu pukotina koje nastaju u procesu sušenja
- Poboljšavaju otpornost na udarce i vodonepropusnost pri očvršćavanju maltera
- Poboljšava otpornost betona na vatru
- Poboljšava otpornost betona na mraz

BOJA
Providna vlakna

PAKOVANJE
600 gr papirna kesica,
150 gr PVC kesa

SikaEstriplast®

Aditiv za maltere – estrihe sa podnim grejanjem
SikaEstriplast je aditiv koji olakšava preradu estriha.

UPOTREBA
- Priprema estriha sa podnim grejanjem

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Poboljšava odvođenje toplote
- Ubrzava očvršćavanje estriha
- Povećava čvrstoću na zatezanje pri savijanju i čvrstoću na pritisak
- Za estrihe prema ONORM 2232
- Ne uvodi dodatni vazduh
- Ne sadrži hloride
- Dovodi do uštede vode cca 10%

BOJA
Bledo žuta tečnost

PAKOVANJE
5 i 25 kg

All included
Todo incluido
Tudo incluído
Περιλαμβάνει τα
απαιτούμενα
1,25

SIKA JE TAKOĐE PIONIR u razvoju tehnologije reparacije i zaštite betona i kao takva je godinama globalni lider u ovoj tehnologiji i na ovom tržištu. Širok spektar materijala uključuje i višenamenske proizvode koji mogu biti korišćeni za reparaciju betona, malterisanje, reparaciju podloga i zidova od cigle i blokova i prirodnog kamena, gde god je to potrebno.

Stalni razvojno-istraživački rad u našim laboratorijama širom sveta, u kombinaciji sa našim bogatim praktičnim iskustvom rada na terenima po svim kontinentima znači da Sika ima najkompletniji spektar proizvoda za reparaciju. Ovo uključuje reparaciju fizičkih i hemijskih oštećenja betona, uz reparaciju oštećenja nastalih korozijom čeličnih ojačanja. Pored ovoga, postoje i Sika proizvodi za nivelisanje i reprofilisanje betonskih površina, uključujući reparaciju pred farbanje uz ispunu i zaptivanje pravilnih geometrijskih prostora, uz posebna rešenja za reparaciju pukotina na plafonima. Materijali za reparaciju uključuju sisteme za ručnu reparaciju, reparaciju izlivanjem betona i reparaciju prskanim betonima.

REPARACIJE

Sika® Latex	71
Sika®MiniPack Repair / Quick fixing	73
Sikadur®-31	73
Sika®Mono Top®910	74
Sika®Mono Top®622	74
Sikaflex®-11 FC+	75
Sikacryl®-S	75

Sika® Latex

Prijanjajući most, vodootporni aditiv za malter i beton
Vezivna emulzija na bazi kaučuka

UPOTREBA
- Poboljšava prijanjanje između starog i novog betona i maltera
- Stvara vezivni sloj između slojeva betona
- Poboljšava hemijsku otpornost betona i maltera
- Smanjuje skupljanje i pojavu pukotina na betonu i malteru
- Kao dodatak fug masama radi elastičnosti, vodonepropusnosti i otpornosti na razlike u temperaturama
- Prednamaz (prajmer) prilikom finog gletovanja i krečenja
- Kao sredstvo za nalivanje zidova prilikom prekida i sanacije kapilarne vlage

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Povećava mehaničku otpornost betona
- Omogućava pripremu i ugradnju tankoslojnog maltera
- Povećava plastičnost svežeg betona i maltera
- Širok dijapazon dejstava

PAKOVANJA
5 kg i 40 kg

UPOTREBA
- Dodatak za pripremu vezivnog sloja (S/N veza) 0,25kg/m²/1mm debljine
- Dodatak za pripremu špric maltera / vezivnog sloja za vertikalne površine 0,15kg/m²
- Dodatak za pripremu produžnog maltera 0,4 – 0,5kg/m²/1cm debljine
- Dodatak za pripremu reparaturnog ili tankoslojnog maltera 0,5 – 1,0kg/m²/1cm debljine
- Dodatak za pripremu vodonepropusnog cementnog maltera otpornog na negativne hidrostatičke pritiske 0,7 – 1,0kg/m²/1cm debljine maltera
- Dodatak za pripremu cementnog maltera za formiranje holkera otpornih na negativne hidrostatičke pritiske 0,15 – 0,25kg/m holkera
- Dodatak za pripremu cementne košuljice otporne na hemikalije i naftne derivate 1,85kg/m2/1cm debljine
- Dodatak krečnim bojama 1-2L na 10L pripremljene krečne boje
- Sredstvo za sanaciju kapilarne vlage – konsultovati SIKA tehničku službu

VEZIVNI SLOJ IZMEĐU STAROG I NOVOG BETONA ILI MALTERA

Vezivni sloj za horizontalne i kose površine

Koristi se na konstrukcionim dilatacijama kod betoniranja i generalno, kao vezivo između starog i novog betona ili maltera.

Špric malter vezivni sloj za vertikalne površine

Koristi se na glatkim površinama (npr. zid), termoizolacionim pločama itd., za vezivanje produžnog ili cementnog maltera.

UPUTSTVO

Priprema podloge

Podloga mora da bude potpuno očišćena od prašine, trošnih delova, masnoće i od svih postojećih ostataka maltera, boje i sl. Potom mora da se dobro pokvasi, bez akumulacije vode.

Nanošenje

Vezivni sloj za horizontalne i kose površine

Na pravilno pripremljenu podlogu četkom se do debljine od oko 2 mm nanosi premaz koji se sastoji od (proporcije su zapreminske):

Suva masa: Cement : pesak = 1:1
Tečni deo: SIKA LATEX : voda = 1:1
Tečni deo : suva masa = 1:2

Novi beton ili malter se nanosi dok je vezivni sloj još uvek svež (premaz se nanosi nekih 15-20 min pre betoniranja ili malterisanja).

Kod većih površina, preporučuje se rad po segmentima, kao bi se izbeglo sušenje vezivnog sloja zbog odloženog malterisanja ili betoniranja. Ukoliko je neophodno, osušeni delovi i ivice sastava mogu da se premažu ponovo.

Potrošnja: oko 0,25 kg SIKA LATEX/m2/mm.

Sika® Latex

REPARATURNI I TANKOSLOJNI CEMENTNI MALTER

Izrađuje se zidna površina visoke čvrstoće i otpornosti korišćenjem cementnog maltera obogaćenog polimernim lateksom SIKA LATEX. Efikasno vezivanje ovog cementnog maltera i podloge se postiže nanošenjem vezivnog sloja izrađenog uz pomoć aditiva SIKA LATEX (cement + pesak + SIKA LATEX + voda). Cementni malteri izrađeni uz pomoć aditiva SIKA LATEX imaju karakteristike pojačanog vezivanja, elastičnosti, otpornosti na hidrostatički pritisak i obezbeđuju površinu bez prašine.

UPUTSTVO

Priprema tankoslojnog cementnog maltera sa dodatkom aditiva SIKA LATEX se obavlja mešanjem sledećih zapreminskih delova mešavine:

Suva masa: cement : pesak = 1:2 do 1:4
Tečni deo: SIKA LATEX : voda = 1:2 do 1:4
Tečni deo : suva masa = 1:4 do 1:4,5

SIKA LATEX se ubacuje u mikser, u vodu za pripremu maltera. Dobijena mešavina se nanosi na zid dok je vezivni sloj još uvek svež, uz pomoć vođica, do debljine od 1-3 cm, sabija se i poravnava.
Potrošnja SIKA LATEX-a (za tankoslojni malter): 0,5-1,0 kg/m²/cm debljine sloja.

CEMENTNI MALTER OTPORAN NA HIDROSTATIČKI PRITISAK

Cementni malter koji se koristi prilikom hidroizolacije rezervoara i podrumskih prostorija sa unutrašnje strane i podložan je uticaju vode koji može da se kreće u opsegu od obične vlage do kontrapritiska vodenog stuba. Zato takav malter mora da bude potpuno vodonepropusan i da ima izuzetno prijanjanje za podlogu na koji je nanesen. Takođe moraju u potpunosti da se eliminišu pukotine, kako bi se sprečili neželjeni prodori vode.
Dodavanjem polimernog lateksa SIKA LATEX se postiže vodonepropusnost cementnog maltera i minimalno skupljanje pri sušenju, što eliminiše pojavu pukotina. Radi uspešnog vezivanja vodonepropusnog cementnog maltera za podlogu koristi se prethodno namazani vezivni sloj izrađen uz pomoć aditiva SIKA LATEX.

UPUTSTVO

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora da bude potpuno očišćena od prašine, trošnih delova, masnoće i od svih postojećih ostataka maltera, cementa, boje i sl. Po čišćenju, podloga se dobro pokvasi, ali bez akumulacije vode (barica - stajaće vode).

NANOŠENJE

1. Kako bi se osiguralo vezivanje vodonepropusnog cementnog maltera za podlogu, prethodno se nanosi, na horizontalne i kose površine, vezivni premaz izrađen uz pomoć aditiva SIKA LATEX, odnosno, na vertikalne površine, špric malter vezivni sloj izrađen od SIKA LATEX-a. Priprema i način primene ovih vezivnih slojeva je opisan u odgovarajućem tehničkom uputstvu.
2. Cementni malter sa dodatkom SIKA LATEX-a se priprema po sledećim zapreminskim proporcijama:

Suva masa: cement : pesak = 1:2 do 1:3
Tečni deo: SIKA LATEX : voda = 1:2 do 1:3
Tečni deo : suva masa = 1:4 do 1:4,5

Vodonepropusni malter se nanosi u 2 sloja ukupne debljine 3 cm. Potrošnja: 0,7-1,0 kg SIKA LATEX/m2/cm.

NAPOMENE

- Polimerni lateks SIKA LATEX se dodaje u tečnost za mešanje.
- Preporučuje se da se u mikser sipa prvo tečnost (voda + SIKA LATEX), a potom cement i agregat, kako bi se izbeglo formiranje grudvi.
- Vreme upotrebljivosti maltera zamešanog sa SIKA LATEX-om je blago produženo.

BOJA
Bela tečnost

PAKOVANJE
1, 10, 20, 1000 kg

Sika® MiniPack Repair / Quick fixing

Gotov reparaturni malter
Pripremljen, jednokomponentni malter na cementnoj bazi za sanaciju betona

UPOTREBA
- Za sanaciju betona
- Brzi montažni malter
- Reparaturni malter visoke čvrstoće

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Lak za rukovanje
- Sadrži sintetička vlakna
- Lako ugradiv
- Laka primena
- Visoka mehanička otpornost
- 1 vreća za oko 2,5 l maltera





BOJA
Siva

PAKOVANJA
1 kg i 5 kg,
plastična vreća

Sikadur®-31

Dvokomponentni epoksidni lepak
Dvokomponentni, tiksotropni, epoksidni konstruktivni lepak i reparaturni malter bez razređivača

UPOTREBA
Konstruktivni lepak za:
- Betonske elemente, kamen, keramiku, malter, čelik, metal, aluminijum, drvo, itd.
- Reparacije betona
- Popunjavanje i nivelisanje oštećenja na podlogama, kao što su: pukotine, rupe nastale usred krunjenja i loma
- Betona, praznine i pojava sagragacije u betonu
- Potrošnja 1,7 kg po m² po 1 mm
- Gustina 1,4 kg po litru
- Maksimalno nanošenje sloja u jednom nanosu je 30 mm

  Podloga čista, bez masti i ulja, bez rđe, gljivica...

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Pogodan za upotrebu na vlažnim i mokrim betonskim podlogama
- Ekstremna adhezija na svim podlogama bez upotrebe prajmera
- Ekstremne mehaničke otpornosti na pritisak, udar i trenje
- Bez skupljanja čak i na visokim temperaturama
- Primena na vertikalnim i površinama iznad glave
- Bez razređivača




BOJA
Bela

PAKOVANJA
1,2 kg, 6 kg metalna konzerva

Sika®Mono Top®910

Malter za zaštitu armature i vezni most
Jednokomponentni gotovi malter, sa silicafume i aditivima za trajnu zaštitu armature od korozije i visokokvalitetna veza između starog i novog sloja betona ili maltera

UPOTREBA
- Kao koroziona zaštita na armaturnom čeliku
- Prilikom sanacije šteta na armiranom betonu sa korozijom armature
- Kao vezni most između starog i novog betona i maltera
- Prilikom sanacija oštećenja betona u sistemu sa Sika MonoTop 622, sika MonoTop 612, Sika Mono-Top 620, Sika Mono top 621 Sika Rep i sl.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Spravlja se samo sa vodom
- Laka i jednostavna upotreba
- Izvanredno prijanjanje na čelik i beton
- Visoko antikoroziono dejstvo protiv vode i hlorida
- Odlična otpornost na soli za odmrzavanje
- Nije osetljiv na vlagu
- Odlična mehanička čvrstoća
- Može se nanositi četkom ili prskanjem

POTROŠNJA
- Za 1 lit. svežeg maltera potrebno je 1,65 kg praha kao prijanjajući most: 1,5-2,0 kg/m² kao zaštita armatru: 2,0 kg/m² za 2 premaza debljine 1 mm
- Podloga: beton - čvrsta bez slobodnih delova
  Otkloniti slojeve koji sadrže ulje i vosak kao i cementni mulj.
  Armirani čelik: čist, bez masti, ulja, rđe, gljivica i delova betona.
  Drugi sloj se nanosi nakon 4-5 h pri temperaturi od+20°CTop 620, Sika Mono top 621 Sika Rep i sl.



Nanošenje sika Mono Top 910 na očišćenu armaturu kao zaštitu od korozije

Nanošenje Sika Mono Top 910 na beton kao veza stari-novi beton

BOJA
Siva

PAKOVANJE
25 kg vreća

Sika®Mono Top®622

Jednokomponentni polimer-cementni reparaturni malter obogaćen sa silikatnim vlaknima, sintetičkim mikro-vlaknima i aditivima

UPOTREBA
Sika MonoTop 622 je višenamenski reparaturni polimerni malter koji se može koristiti za sledeće namene:
- Za sanaciju i reprofilisanje betonskih elemenata
- Za sistemska rešenja sanacije i zaštite armature kod armirano-betonskih elemenata
- Kao reparaturni malter za sanaciju postojećih „saćastih“ pukotina, mikro pora i sl. kod svih betonskih elemenata. Za reprofilisanje i reparaciju malih defekata na uglovima, spojnicama, dilatacijama, holkerima i sl. čime se mogu obezbediti visoki estetski i funkcionalni zahtevi.
- Za zaštitu armirano-betonskih struktura.

UTROŠAK MATERIJALA
Za 1 mm debljine po m² površine potrebno je upotrebiti 1,8 kg suvog praškastog materijala

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Odlična ugradivost
- Prilagodljiva konzistencija
- Odlične karakteristike tiksotropičnosti, čak i za slučaj nanošenja u većim debljinama i na površinama iznad glave
- Dobre mehaničke karakteristike
- Dobra otpornost na mraz i soli za odmrzavanje
- Dobra adhezija na materijale koji se najčešće koriste u građevinarstvu (beton, kamen, cigla, gvožđe u armirano betonskim elementima)
- Dobra hemijska otpornost u zagađenim atmosferskim uslovima
- Vreme obradivosti slično standardnim cementnim malterima
- Visoki stepen kompaktnosti i mala propustljivost
- Bez skupljanja



BOJA
Sivi praškasti materijal

PAKOVANJA
25 kg džak

Sikaflex®-11 FC+

Powered by i-Cure® Technology

Jednokomponentna elastična zaptivna masa i višenamenski lepak
Jednokomponentna masa za zaptivanje i višenamenski lepak na poliuretanskoj bazi

UPOTREBA

Budući da je Sikaflex-11 FC+ istovremeno i zaptivna masa i višenamenski lepak, može se koristiti u mnogo različitih oblasti primene:

- Sikaflex11 FC+ kao zaptivna masa upotrebljiv je za vertikalne i horizontalne spojnice, zvučnu izolaciju cevi između betona i obloga. Spojnice u građevinarstvu, posebno tamo gde je potrebna visoka elastičnost i manji stepen pomeranja. Spojnice sa malim i srednjim pomeranjem, zatvaranje pukotina između delova, zaptivanje sa šavom, zaptivanje instalacionih kanala za cevi, zaptivanje metalnih i konstrukcija od drveta, ventilacionih konstrukcija itd.
- Sikaflex 11 FC+ kao višenamenski lepak je pogodan za unutrašnje i spoljašnje lepljenje pragova prozora, pragova, stepenica, podnih, pokrivnih ploča, dasaka, prefabrikovanih elemenata itd.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Jednokomponentan – spreman za upotrebu
- Fleksibilan i elastičan
- Sušenje bez mehurića
- Odlično prijanjanje na većinu materijala u građevinarstvu
- Dobra mehanička otpornost
- Otpornost na starenje i vremenske uticaje
- Konzistencija bez curenja
- Bez potrebe podlivanja ili pritezanja lepljenjih elemenata
- Ne korodira
- Ublažavanje udara i vibracija

Lepljenje:

tačkasto: kartuša za 100 x 3 cm tačaka Sikaflex (prečnik = 3 cm; debljina = 0,4 cm)
linijski: 1 kartuša za 12 metara Sikaflex -11 FC sa 5 x 5 mm poprec. preseka. U proseku 0,2 - 0,6kg/m² u zavisnosti od površine lepljenja.

Potrošnja / Zaptivanje:

Širina spojnice	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
Dubina spojnice	10 mm	12 -15 mm	17 mm	20 mm	25 mm
Dužina spojnice / 600 ml	~ 6.0 m	~ 2.5 – 3.0 m	~ 1.8 m	~ 1.2 m	~ 0.8 m
Dužina spojnice / 310 ml	~ 3.0 m	~ 1.5 m	~ 0.9 m	~ 0.6 m	~ 0.4 m

BOJA
Siva, bela, braon i crna

PAKOVANJA
310 ml kartuša,
600 ml monoporcija (kobasica)

Sikacryl®-S

Elastoplastični silikon za unutrašnje i spoljašnje spojeve
Jednokomponentni akrili disperzioni silikon

UPOTREBA

Za zaptivanje spojnica i priključaka sa malim naprezanjima na skupljanje i širenje u betonu, gas betonu, malteru, opeci, vlaknastom cementu i drvetu. Primena spolja i iznutra. U normalnim slučajevima prajmer nije potreban. Vidljivo poboljšano prijanjanje na prozore i jako upijajuće podloge. Izvrsno lepljenje i zaptivanje oko vrata i prozora. Ne preporučuje se za lepljenje tamo gde je voda konstantno prisutna.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Slabog mirisa
- Laka primena (lako se gletuje)
- Dobro prijanja na beton i drvo
- Mogućnost dilatacije 15%
- Temperaturno otporan od -25°C do + 80°C

BOJA
Bela

PAKOVANJA
300 ml kartuša

TRŽIŠTE GOTOVIH BETONA i maltera je u velikom porastu poslednjih decenija. Sve više raste potreba za gotovim proizvodoma koji su laki za upotrebu i ne zahtevaju veliku pripremu. Korišćenjem ovakvih materijala štedi se vreme i novac.

Da bi popunili i ovaj segment tržišta, obezbedili smo ceo spektar gotovih maltera i betona. Dovoljno je dodati vodu i dobijate proizvod spreman za upotrebu a različite recepture su tu da vam omoguće da uspešno, brzo i lako rešite svaki zadatak koji je pred vama.

GOTOVI BETONI I MALTERI

Sika®MiniPack Repair	79
Sika®-MiniPack Quick Fixing	79
Sikaflex®Screed Binder	80
SikaGrout®-212	80
Sika®-Mono Top® 622	81
Sika®-Mono Top® 620	81

Sika®MiniPack Repair

Reparaturni malter za betone. Jednostavan za upotrebu, jednokomponentni malter na cementnoj bazi za popravke betonskih površina i za njihovo reprofilisanje.

UPOTREBA

- Mešanjem sa vodom do željenje gustine. Podloga treba biti bez masti, ulja i prašine. Pre ugradnje nakvasiti podlogu.
- Od jedne vrećice od 5 kg dobija se oko 2,7 lit. maltera

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Sadrži sintetički fibrin
- Odlična ugradivost
- Jednostavna primena
- Visoka mehanička čvrstoća



BOJA
Siva

PAKOVANJA
5 kg plastična vreća

Sika®-MiniPack Quick Fixing

Gotov brzovezujući malter. Jednostavan za primenu, jednokomponentni proizvod, na cementnoj bazi za brze popravke kod ugradnje elemenata

UPOTREBA

- Za brze popravke pri ugradnji elemenata
- Za korekciju betonskih površina
- Priprema i potrošnja
- Mešanjem sa vodom do željenje gustine. Podloga bez masti, ulja i prašine. Pre ugradnje nakvasiti podlogu.
- Od jedne vrećice od 5 kg dobija se oko 2,47 litara maltera

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Otporan na niske temperature, soli za odmrzavanje i hloride
- Nanošenje u više slojeva u kratkim vremenskim intervalima na niskim temperaturama
- Manje radnih koraka
- Odlično se ponaša pri radovima iznad glave (ne sliva se)

BOJA
Siva

PAKOVANJA
5 kg plastična vreća

Sikaflex®Screed Binder

Sika® Screed Binder je proizvod na bazi jakih hidrauličnih veziva, i specifičnih aditiva, koji je namenjen za izradu brzosušećih podnih košuljica predviđenih za unutrašnju i spoljašnju upotrebu, bez pojave skupljanja.

UPOTREBA

- Za izradu košuljica u komercijalnim sredinama ili industrijskim pogonima debljine 3 do 10 cm. Može se oblagati pločicama, parketom, elastičnim podnim oblogama ili oblogama od prirodnog kamena.
- Za košuljice u čiji sloj se ugrađuju cevi za podno grejanje. Nije potrebno dodavanje plastifikatora u smešu kod primene Sika® Screed Binder.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Nema skupljanja.
- Veoma dobra završna obrada.
- Brzo očvršćava.

VREME OČVRŠĆAVANJA/SUŠENJA

Prohodna košuljica: posle oko 12 sati *
Polaganje keramičkih pločica: posle oko 24 sata * polaganje prirodnog kamena ili mermera: posle oko 48 sati **
Polaganje parketa: posle 4 dana ***

* Vremenski periodi su izmereni pri sobnoj temperaturi od +23°C i rel.vl. od 50%. Usled visokih temperatura naznačeni vremenski periodi se smanjuju, a usled niskih temperatura se povećavaju.
** Za kamen i mermer osetljiv na vlagu, ovaj period se mora produžiti na 7 dana.
*** Vremenski periodi su izmereni pri sobnoj temperaturi od +23°C i rel.vl. od 50%, sa debljinom košuljice ≤ 5 cm i ventilacijom pri brzini od ≥ 2 m/s.

DOZIRANJE/POTROŠNJA

Sika Screed Binder:	180 - 250 kg/m³	ili	25 kg
Agregat od 0 do 8 mm:	1 m³	ili	170 - 210 kg
Voda:	140 - 150 l	ili	14 - 15 l

Doziranje se odnosi na suve agregate i može se razlikovati u zavisnosti od sadržaja vlage.

BOJA
Siva

PAKOVANJA
Vreće od 25 kg

SikaGrout®-212

Malter za podlivanje i zalivanje. Spreman za upotrebu, jednokomponentni samoekspandirajući i samonivelirajući malter bez skupljanja

UPOTREBA

Za podlivanje i zalivanje:

- Ankerisanih zavrtnjeva
- Montažnih spojeva
- Postolja za mašine
- Postolja za šine
- Mostovskih stubova
- Šupljina i neravnina
- Na pakovanje od 25kg dodaje se 2.8 do 3.1 lit. vode
- Vreme ugradnje: pri +15 C / 40 min, pri +40 C / 20 min.
- Minimalni otvor za zalivanje iznosi 12 mm.
- Površinu štiti od isušivanja vlaženjem barem 3 dana

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Otporan na koroziju
- Nezapaljiv
- Spreman za upotrebu, laka primena
- Izvrsna tečljivost
- Kontrolisane konzistencije i visoke čvrstoće
- Netoksičan
- Otporan na udarce i vibracije
- Maksimalna debljina sloja po jednom radnom koraku je 30 mm
- Vreća od 25 kg = 13.5 l mase za podlivanje



BOJA
Sivi prah

PAKOVANJA
Vreće od 25 kg

Sika®-Mono Top® 622

Jednokomponentni polimer-cementni reparaturni malter obogaćen silikatnim vlaknima, sintetičkim mikro-vlaknima i aditivima

UPOTREBA

Sika MonoTop 622 je višenamenski reparaturni polimerni malter koji se može koristiti za sledeće namene:

- Za sanaciju i reprofilisanje betonskih elemenata
- Za sistemska rešenja sanacije i zaštite armature kod armirano-betonskih elemenata
- Kao reparaturni malter za sanaciju postojećih „saćastih" pukotina, mikro pora i sl. kod svih betonskih elemenata. Za reprofilisanje i reparaciju malih defekata na uglovima, spojnicama, dilatacijama, holkerima i sl. čime se mogu obezbediti visoki estetski i funkcionalni zahtevi.
- Za zaštitu armirano-betonskih struktura

POTROŠNJA

Za 1 mm debljine po m^2 površine potrebno je upotrebiti 1,8 kg materijala

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Odlična ugradljivost
- Prilagodljiva konzistencija
- Odlične karakteristike tiksotropičnosti, čak i za slučaj nanošenja u većim debljinama i na površinama iznad glave
- Dobre mehaničke karakteristike
- Dobra otpornost na mraz i soli za odmrzavanje
- Dobra adhezija na materijale koji se najčešće koriste u građevinarstvu (beton, kamen, cigla, gvožđe u armirano betonskim elementima)
- Dobra hemijska otpornost u zagađenim atmosferskim uslovima
- Vreme obradivosti slično standardnim cementnim malterima
- Visoki stepen kompaktnosti i mala propustljivost
- Bez skupljanja



BOJA

Sivi praškasti material

PAKOVANJA

25 kg džak

Sika®-Mono Top® 620

Jednokomponentni polimer-cementni reparaturni malter za fina površinska poravnanja, nivelacije i zapunjavanje pora

UPOTREBA

Sika MonoTop 620 je višenamenski reparaturni polimerni malter koji se može koristiti za sledeće namene:

- Kao tankoslojna obloga za fina poravnanja betonskih ili omalterisanih površina
- Za sanaciju manjih oštećenja na betonskim elementima kao što su ivice, holkeri, spojnice...
- Za ostvarivanje visokih estetskih kriterijuma
- Za spoljašnju i unutrašnju upotrebu
- Za popunjavanja neravnina nastalih uklanjanjem oplate, pojavom šljunčanih gnezda, nedovoljno kvalitetno ugrađenim betonom
- Reprofilisanje cementnih maltera, nivelisanje i poravnanje površine u cilju glatke i ravne završne obrade

POTROŠNJA

Za 1 mm debljine po m^2 površine potrebno je upotrebiti 1,8 kg suvog praškastog materijala.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Odlična ugradivost
- Pripremljena – gotova pakovanja
- Odlične mehaničke karakteristike
- Kompatibilan sa inhibitorima korozije Sika FeroGard
- Kompatibilan sa Sika Top i Sika MonoTop proizvodima
- Mogućnost naknadne obrade svim materijalima iz Sikagard grupe proizvoda
- Mogućnost nanošenja mašinskim „mokrim" postupcima
- Dobra hemijska otpornost u zagađenim atmosferskim uslovima
- Vreme obradivosti slično standardnim cementnim malterima
- Visoki stepen kompaktnosti i mala propustljivost



IZGLED/BOJA

Sivi praškasti materijal

DEBLJINA SLOJA

1,5 mm min. / 5,0 mm max.

PAKOVANJA

25 kg džak

PODOVI SU OSNOVA našeg izgrađenog okruženja kod kuće, na poslu, ili tamo gde se opuštamo. Oni moraju izdržati i ispuniti sve zahteve koje im namećemo. U zavisnosti od oblasti, podovi mogu trpeti velika opterećenja, mogu biti otporni na udare, abraziju i trenje, vodootporni i hemijski otporni, laki za čišćenje, dekorativni i prijatnog izgleda.

Završni podovi takođe mogu imati mnoge specifične servisne funkcije i namene poput kompatibilnosti sa podnim grejanjem, mogu biti ultra-higijenski, mogu imati sposobnost samopopunjavanja pukotina, ublažavanja udara pri kretanju ili čak biti anti-statički.

Širom sveta, Sika podni sistemi, uz SikaBond rešenja za elastično lepljenje parketa i SikaCeram lepkove za keramiku obavljaju ove zahtevne funkcije svaki dan.
Sika rešenja za podove su razvijena uz najnovije akrilne, epoksidne i poliuretanske tehnologije smola, uz našu "savršenu" tehnologiju cementa i betona, kako bi Vam pružili izbor i performanse koji su Vam potrebni.

PODOVI

Sikafloor®-2540 W	85
Sikafloor®-156	86
Sikafloor®-264	86
Sikafloor®- 400 N Elastic	87
Sikafloor®-ProSeal	87
Sika® Level 110	88
Sikaflex® PRO-3	88

Sikafloor®-2540 W

Visokootporni podni premaz. Proizvod na vodenoj bazi, bez rastvarača u boji, dvokomponentna epoksidna smola za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

UPOTREBA

- Obojeni epoksidni premaz za beton, cementne košuljice, sisteme sa posipom (protivklizne) i epoksidne maltere
- Primeren za površine sa normalnim do srednje teškim mehaničkim i hemijskim opterećenjem
- Za proizvodna područja, skladišta, parkirališta, garaže itd.

POTROŠNJA

0,6 - 0,7 kg/m² za dva sloja.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Niske emisije isparljivih organskih jedinjenja (VOC) i zagađivača na molekularnom nivou koji se prenose vazduhom (AMC)
- Niske emisije čestica
- Dobra hemijska i mehanička otpornost
- Paropropusan
- Rastvorljiv u vodi
- Bez mirisa
- Jednostavna primena

PREMAZ	PROIZVOD	POTROŠNJA
Prajmer sloj	Sikafloor®-156 ili Sikafloor®-2540 W+5% voda	0.3-0.5 kg/m² 0.2-0.3 kg/m²
Malter za nivelisanje - fino (hrapavost površine <1 mm) ako je potrebno	1 težinski deo Sikafloor®-2540W + 0.5 težinskih delova kvarcnog peska (0.1 - 0.3 mm)	1,5 kg/m²
Malter za nivelisanje - srednje (hrapavost površine do 2 mm) ako je potrebno	1 težinski deo Sikafloor®-2540W + 1 težinskih delova kvarcnog peska (0.1 - 0.3 mm)	1,8 kg/m²
Zaptivni sloj glatki	1-2 Sikafloor®-2540W	0.2-0.3 kg/m²/sloj

BOJA

Dostupan u više boja i nijansi po RAL karti

POTROŠNJA
0.3-0.5 kg/m²
0.2-0.3 kg/m²
1,5 kg/m²

PAKOVANJA

Komponenta A+B: 6.0 kg jedinica spremnih za mešanje
Komponenta A+B: 18.0 kg jedinica spremnih za mešanje

Sikafloor®-156

Univerzalna epoksidna smola za reparaciju, ravnanje i kao osnovni premaz (prajmer). Dvokomponentna tečna providna epoksidna smola, bez rastvarača. Poboljšava adheziju narednih slojeva

UPOTREBA

- Za sve cementne podloge
- Kao osnovni sloj pre betoniranja, cementnih košuljica i epoksidnih maltera
- Za normalne i jakoupijajuće površine
- Prajmer za sve Sika epoksidne i poliuretanske podove
- Vezivo za ravnajuće maltere i košuljice (epoksi betone)
- Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu
- Obavezna priprema podloge brušenjem površinskog sloja. Podloga treba biti suva, bez slabih delova, masti, ulja i drugih premaza. Potrošnja 0,3 - 0,5 kg/m²

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Tečan
- Dobra penetraciona moć
- Dobra jačina lepljenja
- Bez rastvarača
- Laka primena
- Kratko vreme sušenja
- Višenamenski proizvod
- Dobre mehaničke osobine



BOJA
Transparentna

PAKOVANJA
6 kg i 25 kg kanta

Sikafloor®-264

Dvokomponentna epoksidna smola za nanošenje valjkom, kao zaptivni premaz na samorazlivnim podnim oblogama

UPOTREBA

Premaz koji se nanosi valjkom na betonske i cementne košuljice jačine habanja od normalne do srednje jake, npr. u stovarištima i halama za montažu, radionicama za održavanje, garažama, rampama za utovar, itd.

- Zaptivni premaz protivkliznih sistema sa ispunom od kvarcnog peska, kao što su višenamenske i podzemne garaže, održavanje hangara i za vlažna proizvodna postrojenja u prehrambenoj i industriji pića.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Dobra hemijska i mehanička otpornost
- Lako se nanosi
- Ekonomičan
- Otporan na tečnosti
- Sa površinskim sjajem
- Sa mogućnošću dobijanja protivklizne završne obrade

POTROŠNJA

Nanošenje sloja valjkom 2 x Sikafloor®-264 0,25 - 0,3 kg/m² za svaki sloj
Samorazlivni system debljine sloja od 1mm 1,6 kg mešavine/m² (1,15 kg Sikafloor -264 + 0,45 kg/m² Sikafloor Filler 1)

PAKOVANJA
Komponenta A: 23,7 kg
Komponenta B: 6,3 kg
Komponenta A+B: 30 kg smeša spremna za upotrebu

Sikafloor®- 400 N Elastic

Elastičan, UV otporan i vodonepropusan premaz za balkone i terase
Spreman za upotrebu, jednokomponentni, poliuretanski premaz u boji sa sposobnošću premošćavanja pukotina u podu, otporan na UV zračenje i vemenske uslove

UPOTREBA

- Poliuretanski premaz za podove. Može se koristiti na cementnim podlogama, terasama, pločicama, postojećim starim podovima i premazima.
- Potpuno je vodonepropusan i može se nanositi kao premaz (četkom i valjkom) ili samoliv (gleterom). Dok je premaz još uvek svež moguće ga je oplemeniti čipsom u boji.
- Za laka i srednja mehanička opterećenja pri upotrebi na balkonima, terasama, stepeništima, foajeima i sl.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Otporan na UV zračenje i vremenske uslove
- Vodonepropusan
- Trajno elastičan
- Laka aplikacija sa valjkom, četkom ili gleterom
- Kratko vreme sušenja
- Otporan na abraziju
- Protiv klizna završna obrada po potrebi
- Bez diskoloriteta
- Lako čišćenje i održavanje
- Premošćuje pukotinene

POTROŠNJA

0,4 - 0,8 kg/m² po jednom sloju

BOJA

Dostupan u više boja

PAKOVANJA

6 kg kanta i 18 kg kanta

Sikafloor®-ProSeal

Zaštitni premaz za negu i zaptivanje betonskih podnih obloga na bazi vode. Jednokomponenta akrilna emulzija na bazi vode za negu, učvršćavanje i zaptivanje svežeg ili stvrdnutog betona

UPOTREBA

Za negu i zaptivanje svežih betonskih podova i elemenata
Za negu betona-sprečava brzo sušenje i pojavu pukotina
Za negu industrijskih podova na bazi suvih posipa
Tretman za zaštitu od prašine i poboljšanje otpornosti na abraziju postojećih betonskih površina
Potrošnja
0,10-0,20 l/m² po jednom sloju. Podloga treba biti bez cementnog mleka, vode i drugih nečistoća.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Odlično zadržava vlagu, zadovoljava ASTM C - 309
- Na bazi vode
- Pogodan za unutrašnju upotrebu gde se ne mogu upotrebiti proizvodi na bazi rastvarača zbog zdravstvenih i drugih propisa
- Pomaže kod sprečavanja prašenja kod novih i postojećih betonski podnih površina
- Neguje i zaptiva betonske površine
- Ne žuti
- Lako se nanosi prskanjem ili valjkom

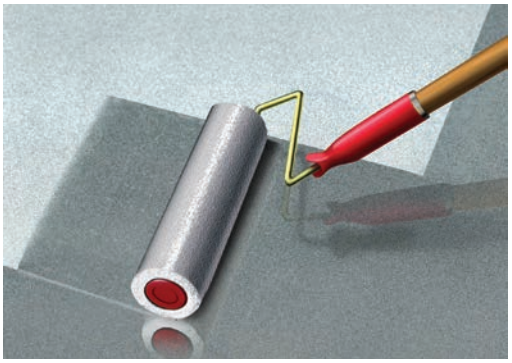

BOJA

Dostupan u više boja

PAKOVANJA

25 l kanister, 200 l bure

Sika® Level 110

Cementna samoizravnjavajuća košuljica za podne obloge
Visokokvalitetna, jednokomponentna, cementna košuljica kao priprema za završne podne obloge od keramike, drveta, raznih vrsta PVC podova, linoleuma i tekstila.

UPOTREBA
- Komercijalne zgrade, podrumi, hodnike, bolnice,
- Domaćinstva, vikend reparcije podova, izložbeni saloni i galerije.
- Kod podnog grejanja
- Kod stolica sa točkićima
- Promešati sa 6l vode na malom broju obrtaja. Prohodan nakon 3-4 sata, polaganje podnih obloga nakon 24h. Potrošnja 1,5 kg/m²

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Samoizravnjavajuća i veoma fluidna
- Ručno nanošenje ili pomoću pumpe
- Nivališe i renovira stare podove
- Brzosušeća masa
- Prohodna nakon 4 sata (+20°C)
- Odlična podloga za pločice, parket PVC podove
- Za gletovanje i izravnavanje estriha
- Za debljine od 1 mm do 30 mm

BOJA
Sivi prah

PAKOVANJA
25 kg vreće

Sikaflex® PRO-3

Višenamenski, visokokvalitetni materijal za zaptivanje i lepljenje za unutrašnje i spoljašnje podne spojeve Jednokomponentni trajno elastični zaptivač na bazi poliuretana

UPOTREBA
Višenamenski zaptivač podnih spojeva za:
- Pokretne (dilatacione) i spojne delove podova
- Unutrašnju i spoljašnju primenu na pešačkim i saobraćajnim površinama (garaže i parkirališta)
- Skladišta i proizvodne hale
- Površine u industriji hrane
- Spojevi u filtracionim postrojenjima pitkih i otpadnih voda

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Mogućnost dilatacije 25%
- Velika hemijska i mehanička otpornost
- Visoke vrednosti elastičnosti
- Velike mogućnosti primene

POTROŠNJA
- Širina spojnice 10mm, dubina spojnice 8mm
- Mogućnost ispune-7.5m sa (600ml)
- Temperaturno otporan od - 40 C do 70 C
- Očvršćavanje -1mm na 24h pri +23 C i vlažnosti 50%



BOJA
Beton siva

PAKOVANJA
310 ml kartuša, 600 ml monoporcija (kobasica)

MNOGI GRAĐEVINSKI MATERIJALI zahtevaju čišćenje i dodatnu zaštitu podloge od agresivnih okruženja širom sveta. Uglavnom, beton, malteri, cigla i čelične površine zahtevaju dodatnu zaštitu. Ovo se radi da bi se očuvao njihov izgled, smanjilo sakupljanje prašine, kao i da bi se produžili ciklusi održavanja i radni vek građevine.

Sika tehnologija zaštitne impregnacije i premaza je omogućila razvoj proizvoda i sistema za sve ove građevinske materijale i obuhvata sisteme za novogradnju i održavanje/renoviranje.
Beton, malteri, cigla i građevinski blokovi su porozni materijali i Sika vodonepropusne impregnacije su savršene za sprečavanje zadržavanja vode koje bi inače moglo dovesti do smanjenja efikasnosti termoizolacije, ili povećati rizik od oštećenja kod mržnjenja-otapanja. Takođe, sprečavaju pojavu algi i lišajeva.

ZAŠTITA I ČIŠĆENJE

Sikagard®- 703 W	91
Sikagard®- 700S	91
Sikagard®- 905W	92
Purigo I - 100	92
Sikagard®-Poolcoat	93
Sikagard®- 680 S	93
Sikagard®- 63 N	94
Sikagard®-Teak-Oil	94
Sika Boom®- Cleaner	95
Sika®- TopClean-T	95

Sikagard®- 703 W

Jednokomponentna, transparentna vodoodbojna impregnacija na vodenoj bazi

UPOTREBA

- Sikagard®-703 W čini površinu vodoodbojnom i štiti materijal od direktnog uticaja vode
- Sikagard®-703 W se može naneti na podloge kao što su beton, malter, kamen, veštački kamen, cigla i sl.
- Materijal spreman za upotrebu. Minimalna starost betona 7 dana.
- Potrošnja
- Na malteru i betonu: 150 - 200 gr/m²

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Nanosi se odozgo na dole valjkom, četkom, ili prskanjem
- Poboljšava otpornost fasade na uticaje površinske vode
- Potpuno transparentna tečnost bez stvaranja promena izgleda fasade
- Paropropusan materijal koji dozvoljava podlozi da diše dok ujedno štiti fasadu tj. podlogu od spoljašnji tekućih voda
- Poboljšava otpornost na prljavštinu i smanjuje rast lišajeva, algi i gljivica
- Može se farbati svim vrstama boja

BOJA
Bezbojna

PAKOVANJA
2 l PVC kanta, 5 l PVC kanta, 20 l PVC kanta

Sikagard®- 700S

Vodoodbojna impregnacija na bazi siloksana

UPOTREBA

- Sikagard®-700 S se koristi kao bezbojni materijal za vodoodbojnu i zaštitnu obradu otvorenih upijajućih površina materijala kao što je beton, cementni malter, betonske pločice, vlaknasti cement, opeka (od gline i krečnjaka, neglazirana), prirodni kamen itd.
- Sikagard®-700 S može da se koristi i kao hidrofobni osnovni premaz ispod zaštitnog premaza na bazi rastvarača ili emulzije.
- Sikagard®-700 S se koristi kao vodoodbojna impregnacija (hidrofobna obrada) za upijajuće podloge kao što je beton u građevinskim betonskim konstrukcijama ili objektima.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Redukuje kapilarnu apsorpciju vode.
- Smanjuje cvetanje.
- Smanjuje prodor prljavštine u pore.
- Poboljšava termoizolaciju.
- Može da se premazuje premazima na bazi rastvarača i disperzijama npr Sikagard-680 S ili Sikagard 675 Elastocolor W.
- Ima veću postojanost i otpornost od standardnih materijala na bazi silikona.
- Obično ne menja izgled podloge.
- Smanjuje prodor i kretanje jona hlora.
- Ne deluje kao parna brana.

POTROŠNJA

Potrošnja za nanošenje preko *novih* maltera i normalno apsorbujućih betona iznosi ~ 0,2 kg/m2 (0,25 l/m²), ali u zavisnosti od kvaliteta podloge može u slučaju izraženo apsorbujućih betonskih površina da iznosi i ~0,300 - 0,500 kg/m² (0,375 - 0,625 l/m2) po sloju, za podlogu normalne upijajuće moći.
Kako bi se obezbedio bolji kvalitet i postojanost, preporuka je da se nanesu najmanje 2 sloja ukoliko sa proizvod nanosi "samostalno" bez naknadnih zaštitnih slojeva.



BOJA
Bezbojna

PAKOVANJA
Kante od 20 l (25 kg)

Sikagard®- 905W

Tretman protiv vlage i šalitre - impregnacija i očvršćavanje površine

Sikagard®-905 W je smola na bazi vode, spremna za upotrebu, koja se koristi u tretmanima za kontrolu i protiv pojave vlage i šalitre, kao i za impregnaciju i očvršćavanje površine. Sikagard®-905 W je UV stabilan, primenljiv unutra i spolja, providan nakon sušenja i može biti premazivan i prekrivan bojama i tapetama . Sikagard®-905 W takođe štiti od pojave buđi i biološkog rastinja.

UPOTREBA

- Tretman protiv šalitre;
- Prevencija od pojave buđi;
- Isušivanje i očvršćavanje površine
- Sikagard®-905 W se koristi za sprečavanje pojave vlage na površinama od gipsa, maltera, cigle ili kamena i sl..

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Veoma niska viskoznost;
- Skoro nevidljiv posle sušenja
- Može biti premazivan i prekrivan bojama i tapetama
- Može se koristiti unutra i spolja
- UV stabilan

POTROŠNJA

Generalno 0.2 - 0.3 lit/m2, po sloju, u zavisnosti od poroznosti podloge.



BOJA

Mlečno bela tečnost

PAKOVANJA

Kantice 2 i 5 litara

Purigo I - 100

Sredstvo pogodno za impregniranje površine betonskih industrijskih podova, za postizanje efekta *protivprašnosti*

UPOTREBA

- Zahvaljujući svom impregnirajućem i konsolidujućem dejstvu, Purigo®-I 100 se koristi za poboljšavanje površinske otpornosti betonskih industrijskih i drugih podnih obloga čime se obezbeđuju odlična svojstva površine u pogledu protivprašnosti.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

S obzirom na to da je Purigo®-I 100 jednokomponentan proizvod na vodenoj bazi, veoma je jednostavan za upotrebu. Površine tretirane sredstvom Purigo® imaju sledeće karakteristike:

- Na njima nema prašenja
- Smanjena apsorpcija, uglavnom ulja i tečnosti
- Poboljšana otpornost na habanje
- Olakšano čišćenje
- Nemaju miris
- Bezbojne su
  (može toći do potamnjivanja – uticaj vlage)

POTROŠNJA

~ 0,15 – 0,25 kg/m² po sloju

BOJA

Beličasta tečnost

PAKOVNJE

Kanta od 5 kg

Sikagard®-Poolcoat

Jednokomponentan premaz na bazi vodene disperzije, za površine pod vodom i bazene za plivanje

UPOTREBA
- Kao zaštitni premaz za betonske rezervoare, betonske površine izložene vremenskim uticajima, cementni malter, ploče od vlaknastog cementa i premaze na bazi hlor-kaučuka, bazene za plivanje u kojima se voda isključivo tretira hlorisanjem

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Odlična otpornost na UV zračenje
- Odlična otpornost na vodu i hemikalije
- Može služiti za nanošenje na stare premaze na bazi hlor-kaučuka
- Jednostavno čišćenje i dezinfekcija
- Dugotrajno održavanje

POTROŠNJA
- Ugradnja u 2 sloja
  Potrošnja od 0,2 kg/m² po 1 sloju

STRUKTURA SISTEMA:

Beton, cementni malter	
Masa za zaptivanje pora	2xSikagard 720 EpoCem
Prajmer	1xSikagard - Poolcoat + 5 težinskih % vode
Premaz	1-2 x Sikagard - Poolcoat

POTROŠNJA/DOZIRANJE:

Potrošnja sa uračunatih ~ 10% gubitaka pri nanošenju materijala	
Debljina suvog sloja	50µm
Potrošnja po sloju	0,15 kg / m²



IZGED / BOJA
Tečnost, adriatik plava

PAKOVANJA
10 l kanta

Sikagard®- 680 S

Jednokomponentni zaštitni premaz za beton i fasade
Premaz na bazi akrilne smole postojan na vremenske uslove, alkalije i starenje.

UPOTREBA
- Za sve vrste betona i fasada
- Komercijalne zgrade, stambeni objekti,
- Betonske ograde, bolnice
- Mostovi i tuneli

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Postojana na vremenske uslove
- Zbog brzog sušena vrlo rano postojan na kiši
- Štiti beton od agresivnih sastojaka u vazuhu, gasova i soli
- Sprečava karbonizaciju betona
- Paropropusan
- Nanosi se valjkom ili četkom
- Laka aplikacija
- Efekat samočišćenja
- Bez razređivača

POTROŠNJA
- Ugradnja u 2 sloja
  Potrošnja od 0,2 kg/m² po 1 sloju

BOJA
Osnovna - Siva (RAL 7032) karti dostupan u više boja po RAL karti

PAKOVANJA
18 kg kanta

Sikagard®- 63 N

Dvokomponentni ekstremno otporni epoksidni zaštitni premaz
Univerzalni epoksidni materijal otporan na abraziju, u slučajevima teške zaštite od korozije, normalnog i srednjeg hemijskog dejstva na betonu, kamenu i cementnim malterima.

UPOTREBA

Za unutrašnje premaze:

- rezervoara, silosa, sabirne rezervoare za ulje i benzin

Za korozionu zaštitu u:

Pogonima za galvanizaciju, u prostorijama za prečićavanje otpadne vode, zemljoradničkim pogonima, u hemijskim pogonima, u zaštitnim kadama i rezervoarima

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- bez razređivača
- dobra hemijska otpornost
- dobra mehanička čvrstoća
- velika debljina (jačina) sloja u jednom radnom postupku
- očvršćava bez gubitaka
- moguće nanošenje četkom, ili valjkom
- premošćava pukotine

POTROŠNJA

Prajmer sloj Sikafloor 156. Ugradnja u 2 sloja.
Potrošnja od 0,3 - 0,8 kg/m².

BOJA

Dostupan uviše boja po RAL-u

PAKOVANJA

10 kg kanta (A + B)

Sikagard®-Teak-Oil

Ulje za zaštitu i tretman tikovine i drugih drvenih podloga

UPOTREBA

Sikagard Teak-Oil je proizveden kao sredsto za zaštitu i održavanje površina od tikovog drveta i drugih vrsta drvenih površina. Može se koristiti za balkone, terase, drvene baštenske garniture i sve ostale namene gde su drvene površine izložene spljašnjim uticajima Sikagard Teak-Oil daje drvenim površinama uniformni izgled.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Proizvod spreman za upotrebu
- Omogućuje zaštitu od UV zračenja i prodora vode
- Bez pigmenata
- Lako nanošenje na površinu
- Ne utiče na performanse PU zaptivača Sikaflex-T6 i Sikaflex 11FC
- Kompatibilan sa Sikaflex proizvodima
- Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu

BOJA

Svetlo žuta

PAKOVANJA

1 l plastična boca

Sika Boom®- Cleaner

Čistač pištolja za nanošenje pur pene Sika Boom®-G

UPOTREBA
Visoko aktivni čistač za uobičajeno čišćenje pištoja za aplikaciju pištoljske pur pene Sika Boom® i eliminisanje ne upotrebljenog (nevezanog) ostatka sa različitih vrsta podloga.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Veoma lako rukovanje
- Pakovanje omoućava dva različita načina aplikacije:

- Čistač se može montirati, našrafiti direktno na aplikaciju
- čišćenje različitih vrsta podloga:

Sa posebnim adapterom moguće je koristiti Sika Boom-Cleaner® kao aerosol sprej

BOJA
Bezbojan

PAKOVANJA
500 ml kartuša

Sika®- TopClean-T

Vlažne maramice za čišćenje
Vlažne maramice za čišćenje svih vrsta prljavštine u građevinasrstvu

UPOTREBA
Sika® Topclean-T je idelan proizvod za čišćenje ruku i alata tamo gde je onemogućena uporeba standardnih načina čišćenja.
Proizvod za jednokratnu upotrebu. Sika® TopClean-T vlažne maramice čiste širok spektar kontaminacija kao što su ulja, masti, boje, mastila, poliuretane i generalno ostale prljavštine.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Spremna za upotrebu
- Izuzetna sposobnost čišćenja
- Nežna za kožu ruke
- Veoma izdržljiv, ojačan papir
- Lako izvlačenje iz kutije, perforirani papir
- Dve različite strane (sa grubom i finom teksturom)



BOJA
Bela sa crvenim vlaknima

PAKOVANJA
PVC kutija sa 50 maramica (300 x 250 mm)

Plastocrete®N 65
Sanisil® 44
Sika®-1 61
Sika®-4 A 64
Sika a Company with more than 100 Years of History 5
Sika AnchorFix®-1 55
Sika AnchorFix® Accessories 57
Sika® Antifreeze /Antigelo OC® 67
Sika BlackSeal®-1 17
Sika BlackSeal®-301 16
SikaBond® AT Metal 32
SikaBond® AT Universal 32
SikaBond® FoamFix 33
SikaBond® T-2 31
SikaBond® T-8+ 41
SikaBond®-T45 49
SikaBond®-T52 49
SikaBond®-T54 PARQUET 50
Sika Boom® Cleaner 95
Sika Boom® G 26
Sika Boom® GS 26
Sika Boom® S 25
Sika Ceram®-101 38
Sika Ceram®-113 38
Sika Ceram®-220 39
Sika Ceram®-225 39
Sika Ceram®-255 Star Flex 40
Sika Ceram® CleanGrout 41
SikaCim® Frostschutz 67
Sikacryl® S 24
Sikadur®-31 CF 56
Sikadur®-42 57
SikaEstriplast® 68
SikaFiber® PPM-12 68
Sikaflex®-11 FC+ 21
Sikaflex® Construction+ 21
Sikaflex® PRO-3 22
Sikafloor®-156 86
Sikafloor®-400 N Elastic+ 87
Sikafloor®-2540 W 85
Sikafloor®-264 86
Sikafloor®-ProSeal 87
Sikagard®-680 S 93
Sikagard®-63 N 94
Sikagard®-700 S 91
Sikagard®-703 W 91
Sikagard® Poolcoat 91
Sikagard® Teak Oil 52
SikaGrout®-212 80
Sikalastic®-1 K 11
Sikalastic®-152 10
Sikalastic®-200 W 10
Sikalastic®-612 16
SikaLatex 62
SikaLayer-03/05 50
Sika® Level-100 51
Sika® Level-110 88
Sika MaxTack® 33
Sika® MiniPack Repair 79
Sika® MiniPack Water Plug 13
Sika® MiniPack Waterproofing 12
Sika®Mono Top®620 74
Sika®Mono Top®622 82
Sika®Mono Top®910 74
Sika®MonoSeal 101G 9
Sika® MultiSeal 17
SikaMur® InjectoCream-100 15
Sika® Primer-3 N 28
Sika® Primer-11 W 37
Sika® Primer-21 W 37
Sika® Sanisil® 44
SikaScreed® Binder 80
Sika® SealTape S 13
Sikasil® C 44
Sikasil® Universal 23
Sikasil® Pool 24
SikaSwell® S-2 27
Sika® Thermo Coat Fix 46
Sika® Thermo Coat Net 46
Sika® TopClean T 95
SikaTop® Seal-107 9
Sika® ViscoCrete-5380 66
Sika® ViscoCrete-3077 66
Sika® Waterbars 28

ISKUSTVO I ZNANJE
SA VELIKIH GRADILIŠTA
U VAŠIM RUKAMA

SIKA® SRBIJA
Sika je švajcarska kompanija globalno aktivna u proizvodnji hemije specijalne namene za građevinarstvo i industriju. Od 1910.godine Sika razvija proizvodnju i sistemska rešenja koja zadovoljavaju standarde, poboljšavaju proces gradnje i pružaju podršku u građevinarstvu. Inovativni istraživački programi usklađeni su sa osnovnim kompetencijama kompanije Sika i imaju težište na rešenjima za proizvodnju betona, hidroizolaciju, podove, zapivanje, lepljenje, injektiranje, jačanje konstrukcija, sanaciju i zaštitu, fasade od čelika i stakla, krovove, itd.

Primenjuju se naši najnoviji Opšti uslovi prodaje.
Pre upotrebe i izvođenja, obavezno proučiti Tehnički list proizvoda

Sika d.o.o.
Patrijarha Pavla br. 1
22310, Šimanovci - Srbija
Tel: +381 (22) 2155 777
+381 (22) 2155 778
+381 (22) 2155 779
+381 (22) 2155 780
www.sika.rs

GRADIMO POVERENJE