

ZEBRA Višenamenski T-odvijači

Optimalno konstruisan alat za efikasan rad bez zamora.

Visoko kvalitetna osovina odvijača

- Hromirana šestougaona osovina za optimalnu zaštitu od korozije i dug životni vek
- Visoko kvalitetni specijalni čelik omogućuje optimalni odnos elastičnosti i krutosti (odnos habanja i prenosa opterećenja)

Sa crnim vrhom

- Veća preciznost naleganja
- Veći moment pritezanja

Integrirana osovina odvijača u T-ručku

- Omogućuje lako pritezanje i odvrtanje navojnih veza
- Naročito pogodna za korodirane i zepečene navojne veze

Dvokomponentna ručka sa čvrstim jezgrom i mekom omotačem

- Specijalna crna plastika sa visokim koeficijentom trenja omogućava najviši mogući prenos momenta pritezanja
- Omogućuje čvrsto držanje i krutost zbog kombinacije čvrstog jezgra i mekog omotača
- Ergonomski projektovana ručka za lak prihvat omogućuje rad bez zamora
- Sa integrisanom rupom radi kačenja (odlaganja) alata

Integrirana osovina odvijača u T-ručku

- Izdržava i najveća opterećenja



Zebra nasadni ključ sa T drškom

Nasadni ključ za šestostrane vijke

Osovina: okrugla osovina, kratka izvedba, niklovana.
Prihvat: DIN 475/2
Unutrašnji otvor za štrčeći deo navoja.
Standard: DIN 3125



mm	A mm	B/C mm	A inch	br. art.	1
6.0	125	35/104	5"	0613 120 06	
7.0	125	35/104	5"	0613 120 07	
8.0	125	35/104	5"	0613 120 08	
9.0	125	35/104	5"	0613 120 09	
10.0	125	35/104	5"	0613 120 10	
11.0	125	35/104	5"	0613 120 11	
12.0	125	35/104	5"	0613 120 12	
13.0	125	35/104	5"	0613 120 13	
14.0	125	35/104	5"	0613 120 14	
15.0	125	35/104	5"	0613 120 15	
16.0	125	35/104	5"	0613 120 16	
17.0	125	39/117	5"	0613 120 17	

Nasadni ključ za šestostrane vijke

Osovina: okrugla osovina, srednja i dugačka izvedba, niklovana.
Prihvat: DIN 475/2
Unutrašnji otvor za štrčeći deo navoja.
Standard: DIN 3125



Garnitura nasadnih ključeva, 5-delna

br. art. 0613 912 05



mm	Dužina osovine mm	br. art.	1
6.0	125	0613 120 06	
7.0	125	0613 120 07	
8.0	125	0613 120 08	
10.0	125	0613 120 10	
13.0	125	0613 120 13	

mm	A mm	B/C mm	A inch	br. art.	1
6.0	200	35/104	8"	0613 121 06	
7.0	200	35/104	8"	0613 121 07	
8.0	200	35/104	8"	0613 121 08	
9.0	200	35/104	8"	0613 121 09	
10.0	230	35/104	9 3/16"	0613 121 10	
11.0	230	35/104	9 3/16"	0613 121 11	
12.0	230	35/104	9 3/16"	0613 121 12	
13.0	230	35/104	9 3/16"	0613 121 13	
8.0	300	35/104	12"	0613 122 08	
9.0	300	35/104	12"	0613 122 09	
10.0	300	35/104	12"	0613 122 10	
11.0	300	35/104	12"	0613 122 11	
12.0	300	35/104	12"	0613 122 12	
13.0	300	35/104	12"	0613 122 13	
14.0	300	35/104	12"	0613 122 14	

Zebra imbus ključ sa T drškom i bočnim prihvatom

Imbus prihvat sa kugličnom glavom

Osovina: šestostrana sa bočnim prihvatom, mat hromirana.

Prihvat: SW slično DIN 911.

Kuglična glava za zavijanje pod uglom od 25°.

Black point.



mm	A mm	B/C/D mm	A inch	br. art.	
5.0	150	35/105/17	6"	0613 130 05	1
6.0	150	35/105/17	6"	0613 130 06	
8.0	150	35/105/17	6"	0613 130 08	
5.0	200	35/105/17	8"	0613 131 05	
6.0	200	35/105/17	8"	0613 131 06	
8.0	200	35/105/17	8"	0613 131 08	
10.0	200	39/117/22	8"	0613 131 10	
12.0	200	39/117/22	8"	0613 131 12	

Imbus prihvat

Osovina: šestostrana sa bočnim prihvatom, mat hromirana.

Prihvat: SW slično DIN 911.

mm	A mm	B/C/D mm	A inch	br. art.	
2.5	150	27/ 82/13	6"	0613 132 025	1
3.0	150	27/ 82/13	6"	0613 132 03	
4.0	150	27/ 82/13	6"	0613 132 04	
5.0	150	35/105/17	6"	0613 132 05	
6.0	150	35/105/17	6"	0613 132 06	
8.0	150	35/105/17	6"	0613 132 08	
2.5	200	27/ 82/13	8"	0613 133 025	
3.0	200	27/ 82/13	8"	0613 133 03	
4.0	200	27/ 82/13	8"	0613 133 04	
5.0	200	35/105/17	8"	0613 133 05	
6.0	200	35/105/17	8"	0613 133 06	
8.0	200	35/105/17	8"	0613 133 08	
10.0	200	39/117/22	8"	0613 133 10	

Garnitura šestostranih ključeva, 6-delni

br. art. 0613 913 06



mm	Dužina vratila mm	br. art.	
2.5	150	0613 132 025	1
3.0	150	0613 132 03	
4.0	150	0613 132 04	
5.0	150	0613 130 05*	
6.0	150	0613 130 06*	
8.0	150	0613 130 08*	

* sa kugličnom glavom


Zebra T odvijači sa Torx prihvatom



Odvijači za vijke sa Torx prihvatom

Osovina: okrugla, kratka, niklovana

Prihvat: Torx

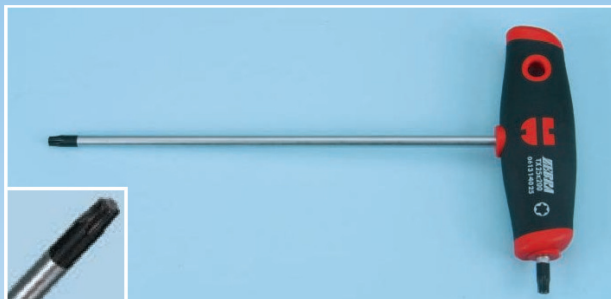

Sa crnim vrhom



	A mm	B/C/D mm	A inch	br. art.	
TX 9	100	27/82/13	5"	0613 140 09	1
TX 10	100	27/82/13	5"	0613 140 10	
TX 15	100	27/82/13	5"	0613 140 15	
TX 20	200	35/101/17	5"	0613 140 20	
TX 25	200	35/101/17	5"	0613 140 25	
TX 27	200	35/101/17	5"	0613 140 27	
TX 30	200	35/101/17	5"	0613 140 30	
TX 40	200	35/101/17	5"	0613 140 40	
TX 45	200	39/117/22	5"	0613 140 45	

Set odvijača sa Torx prihvatom, 6 kom. br. art. 0613 914 06



	dužina mm	br. art.	
TX 10	150	0613 140 10	1
TX 15	150	0613 140 15	
TX 20	150	0613 140 20	
TX 25	150	0613 140 25	
TX 30	150	0613 140 30	
TX 40	150	0613 140 40	